

**TRILUX**  
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

**twenty3**

feel free.  
twenty3

# MEHR LEICHTIGKEIT FÜR DEN ARBEITSALLTAG

LED LEUCHTEN FÜR OFFICE, INDUSTRY UND OUTDOOR



Alle Details zu twenty3 online!  
[trilux-twenty3.com](https://trilux-twenty3.com)

Produktübersicht 2025/2026

# Mehr Leichtigkeit für Ihren Arbeitsalltag

TRILUX twenty3 macht es Ihnen leicht: Die innovative LED-Beleuchtung ist perfekt für Ihr Tagesgeschäft und sorgt für mehr Freiheit und Leichtigkeit in jedem Schritt. Dank modernster Technologie, schneller Montage und bestem Preis-Leistungs-Verhältnis bringt sie Effizienz in Ihre Arbeitsabläufe.




## Feel Simplicity

Dank durchdachter Technik gelingt die Montage schnell und werkzeuglos. Nutzen Sie vorhandene Montagepunkte und sparen Sie Zeit – egal ob Neubau oder 1:1-Leuchtensanierung.



## Feel Quality

Hochwertige Materialien und innovative Technik machen unsere ENEC-zertifizierten Leuchten nicht nur effizient, sondern auch enorm langlebig: Mindestens 50.000 h (L70). Und das Beste: Unsere 5-jährige Garantie.

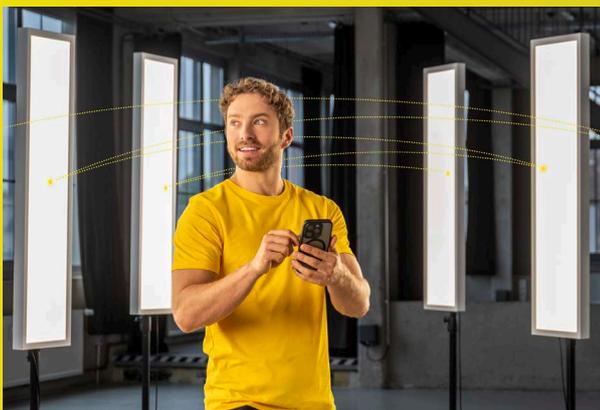

## Feel Connectivity

Einige der TRILUX twenty3 Leuchten bieten intelligentes Lichtmanagement: Dank twenty3 Wireless Connect lassen sich alle Komponenten kabellos vernetzen und per App steuern.



## Feel Flexibility

Verschiedene Anforderungen? Kein Problem! Mit TRILUX twenty3 sind Sie noch während der Installation vollkommen flexibel. Denn ALL IN Leuchten vereinen mehrere, individuell einstellbare Leuchtenlichtströme und Lichtfarben.



OFFICE

OUTDOOR

# FEEL SOLUTIONS

LED Leuchten für  
Office, Industry und Outdoor

INDUSTRY



## Wireless Connect - Drahtloses Lichtmanagement

Durch den Einsatz von Lichtmanagement-Systemen lässt sich in puncto Effizienz das Maximum aus der Beleuchtung rausholen. Energieverbrauch und Betriebskosten werden reduziert, die Nutzungszeit der Leuchten verlängert.

Mit twenty3 Wireless Connect lassen sich diese Vorteile besonders einfach realisieren. Ohne zusätzliche Verkabelung.

**Bis zu 55%  
Energiekosten einsparen  
und 7 Jahre länger nutzen.**

Im Vergleich zur Nutzung von twenty3 Leuchten ohne Wireless Connect.

# TRILUX twenty3 LED Leuchten



## 2310

LED Feuchtraumleuchte

- Parkhäuser
- Lagerbereiche
- Produktionsbereiche
- Überdachte Außenbereiche



### Abmessungen (L x B x H):

1.200: 1.257 x 102 x 91 mm  
1.500: 1.552 x 102 x 91 mm

### Leuchtenlichtstrom:

1.200: 4.000 lm  
1.500: Multilumen:  
6.000 lm / 4.000 lm

### Farbwiedergabe / -temperatur:

Ra > 80 / 4.000 K

### Anschlussleistung:

35 W, 49/35 W

### Schutzart, Schutzklasse:

IP66 / IK08, SK I

### Gewicht:

1.200: 2,3 kg  
1.500: 2,6 kg

### Lebensdauer:


50.000 h (L70)



## 2315 G4

LED Feuchtraumleuchte

- Parkhäuser
- Lagerbereiche
- Produktionsbereiche
- Überdachte Außenbereiche

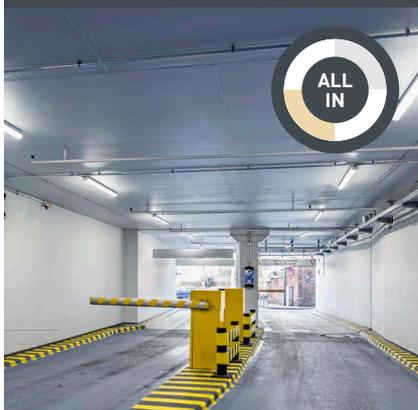

### Abmessungen (L x B x H):

1.200: 1.233 x 60,5 x 60 mm  
1.500: 1.533 x 60,5 x 60 mm  
Version mit Durchgangsverdrahtung (+LV): L= 1.270 / 1.570 mm

### Leuchtenlichtstrom:

Multilumen:  
1.200: 3.800 lm / 2.600 lm  
1.500: 5.600 lm / 3.800 lm

### Farbwiedergabe / -temperatur:

Ra > 80  
Multicolour: 4.000 K / 6.500 K

### Anschlussleistung:

48/33 W, 32/22 W

### Schutzart, Schutzklasse:

IP65 / IK08, SK I

### Gewicht:

1.200: 1,3/1,6 kg, 1.500: 1,4/1,7 kg

### Lebensdauer:


50.000 h (L70)



## 2325 G3

Flächiges LED Downlight

- Empfangsbereiche
- Hotels und Restaurants
- Verkaufs- und Ausstellungsräume
- Flure

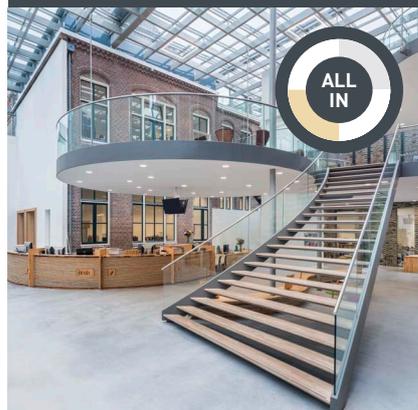

### Abmessungen:

Ø 170 x 43 mm, Ø 230 x 43 mm  
Für Deckenöffnungen von  
140 mm bis 250 mm

### Leuchtenlichtstrom:

Multilumen: 2.000 lm / 1.400 lm /  
800 lm

### Farbtemperatur:

Multicolour: 3.000 K / 4.000 K

### Anschlussleistung:

19/13/8 W

### Schutzart, Schutzklasse:

IP20 / IP44 (raumseitig) / IK02,  
SK II

### Gewicht:

0,4 kg, 0,5 kg

### Lebensdauer:

50.000 h (L70)



# Alle Details online entdecken!



## 2330 G3

LED Einlegeleuchte

- Flure
- Foyers
- Büros und Bildschirmarbeitsplätze
- Konferenzräume



**Abmessungen (L x B x H):**  
620 x 620 x 34 mm

**Leuchtenlichtstrom:**  
Multilumen: 3.600 lm / 2.900 lm

**Farbwiedergabe / -temperatur:**  
Ra > 80  
Multicolour: 3.000 K, 4.000 K

**Anschlussleistung:**  
31/24 W

**Schutzart, Schutzklasse:**  
IP20 / IK02, SK I

**Gewicht:**  
2,2 kg


**Lebensdauer:**  
50.000 h (L70)



## 2340 G2

LED Wandleuchte und  
Deckenleuchte

- Flure
- Treppenhäuser
- Eingangsbereiche
- Aufenthaltsräume

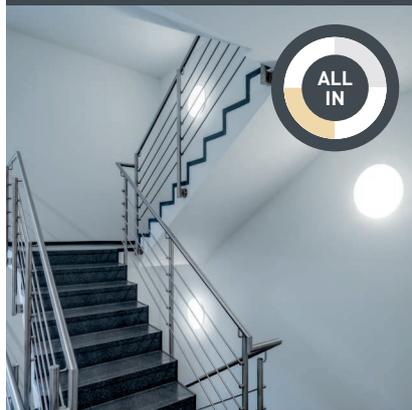

**Abmessungen:**  
WD1: Ø 330 x 85 mm  
WD2: Ø 400 x 88 mm

**Leuchtenlichtstrom:**  
Multilumen:  
WD1: 1.400 lm / 800 lm  
WD2: 2.200 lm / 1.600 lm

**Farbtemperatur:**  
Multicolour: 3.000 K / 4.000 K

**Anschlussleistung:**  
12/8 W, 19/14 W

**Schutzart, Schutzklasse:**  
IP20 / IK02, SK I

**Gewicht:**  
0,6 kg, 0,9 kg

**Lebensdauer:**  
50.000 h (L70)



## 2345 G2

LED Wandleuchte und  
Deckenleuchte IP65

- Flure und Treppenhäuser
- Eingangsbereiche
- Feuchte Umgebungen
- Überdachte Außenbereiche



**Abmessungen:**  
Ø 300 x 85 mm

**Leuchtenlichtstrom:**  
Multilumen:  
2.000 lm / 1.400 lm / 1.000 lm


**Farbtemperatur:**  
Multicolour: 3.000 K / 4.000 K

**Anschlussleistung:**  
19/12/9 W

**Schutzart, Schutzklasse:**  
IP65 / IK10, SK II

**Gewicht:**  
0,8 kg

**Lebensdauer:**  
50.000 h (L70)

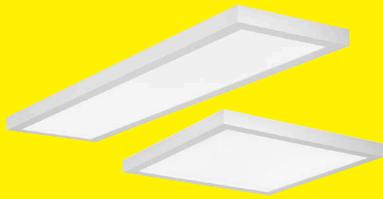

## 2350 G4

LED Anbauleuchte

- Büros
- Flure und Foyers
- Konferenzräume
- Verkaufsfächen



### Abmessungen (L x B x H):

D: 602 x 602 x 50 mm  
D2: 1.202 x 302 x 50 mm  
D3: 1.502 x 302 x 50 mm

### Leuchtenlichtstrom:

Multilumen:  
D: 3.600 lm / 2.900 lm  
D2: 4.000 lm / 3.000 lm  
D3: 6.000 lm / 4.000 lm

### Farbwiedergabe / -temperatur:

Ra > 80  
Multicolour: 3.000 K / 4.000 K

### Anschlussleistung:

D: 28/22 W, D2: 31/23 W,  
D3: 46/31 W

### Schutzart, Schutzklasse:

IP20 / IK02, SK I

### Gewicht:

D: 2,8 kg, D2: 3,4 kg, D3: 4,2 kg

### Lebensdauer:


50.000 h (L80)



## 2360 G2

LED Hängeleuchte

- Büros
- Konferenzräume
- Banken
- Schulen u. Bildungseinrichtungen

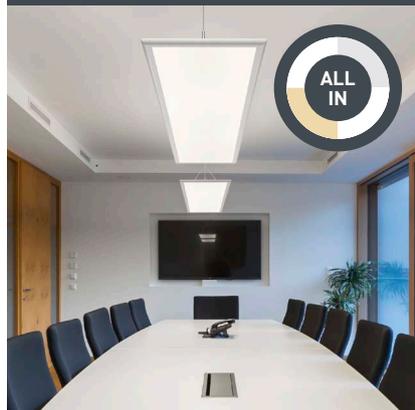

### Abmessungen (L x B x H):

H1: 1.200 x 300 x 20 mm  
H2: 1.500 x 300 x 20 mm

### Leuchtenlichtstrom:

Multilumen:  
H1: 4.400 lm / 3.400 lm  
H2: 6.000 lm / 4.700 lm

### Farbwiedergabe / -temperatur:

Ra > 80  
Multicolour: 3.000 K / 4.000 K

### Anschlussleistung:

34/26 W  
46/36 W

### Schutzart, Schutzklasse:

IP20 / IK02, SK II

### Gewicht:

H1: ET 5,3 kg, ETDD: 5,5 kg  
H2: ET 5,8 kg, ETDD: 6,0 kg

### Lebensdauer:

50.000 h (L70)



## 2370

LED Mastleuchte

- Verkehrsstraßen
- Werkstraßen
- Rad- und Fußwege
- Parkflächen



### Abmessungen (L x B x H):

488 x 287 x 103 mm  
705 x 331 x 113 mm

### Leuchtenlichtstrom:

Multilumen:  
7.500 lm / 4.200 lm / 1.800 lm  
20.000 lm / 15.000 lm / 10.000 lm

### Farbtemperatur:

3.000 K, 4.000 K

### Anschlussleistung:

60/34/13 W  
165/113/73 W

### Schutzart, Schutzklasse:

IP66, SK II

### Gewicht:

4,3 kg, 7,1 kg

### Lebensdauer:

75.000 h (L80)



## 2375

LED Mastleuchte

- Anwohnerstraßen
- Parkplätze
- Fußgängerzonen
- Rad- und Fußwege



**Abmessungen:**  
Ø 300 x 450 mm

**Leuchtenlichtstrom:**  
Multilumen: 5.000 lm / 3.200 lm

**Farbtemperatur:**  
Multicolour: 3.000 K / 4.000 K

**Anschlussleistung:**  
35/22 W

**Schutzart, Schutzklasse:**  
IP66 / IK08, SK II

**Gewicht:**  
4,4 kg

**Lebensdauer:**  
50.000 h (L80)



## 2380 G4

LED Hallenstrahler

- Messe- und Ausstellungshallen
- Fertigungsstätten
- Lager
- Feuchte Umgebungen



**Abmessungen:**  
Ø 290 x 167 mm  
Ø 320 x 167 mm

**Leuchtenlichtstrom:**  
Multilumen:  
20.000 lm / 15.000 lm / 12.000 lm  
30.000 lm / 25.000 lm / 20.000 lm

**Farbtemperatur:**  
Multicolour: 4.000 K / 6.500 K

**Anschlussleistung:**  
125 / 89 / 67 W  
187 / 150 / 120 W

**Schutzart, Schutzklasse:**  
IP65 / IK08, SK I

**Gewicht:**  
2,7 kg, 3,5 kg

**Lebensdauer:**  
50.000 h (L70)



## 2390 G2

LED Scheinwerfer

- Außenanlagen
- Baustellen
- Hafen- und Werftanlagen
- Lager- und Containerplätze



**Abmessungen (L x B x H):**  
Klein: 241 x 309 x 48 mm  
Mittel: 361 x 399 x 59 mm  
Groß: 419 x 449 x 61 mm

**Leuchtenlichtstrom:**  
Multilumen:  
Klein: 5.000 / 3.000 / 2.000 lm  
Mittel: 15.000 / 10.000 / 8.000 lm  
Groß: 25.000 / 20.000 / 15.000 lm

**Farbtemperatur:**  
Multicolour: 3.000 K / 4.000 K

**Anschlussleistung:**  
Klein: 40/22/14 W  
Mittel: 120/73/56 W  
Groß: 160/126/90 W

**Schutzart, Schutzklasse:**  
IP65 / IK08, SK I

**Gewicht:**  
1,5 kg, 4,2 kg, 5,7 kg

**Lebensdauer:**  
50.000 h (L80)

# Alle **twenty3** Varianten

	Produktbezeichnung		TOC	Beschreibung
2310	2310 12 B 40-840 ET PC		79 227 40	Feuchtraumleuchte
	2310 12 B 40-840 ET		79 228 40	Feuchtraumleuchte
	2310 15 B 40/60/ML-840 ET PC	*	79 229 40	Feuchtraumleuchte
	2310 15 B 40/60/ML-840 ET	*	79 230 40	Feuchtraumleuchte
	2310 ZLV/525/12		79 231 00	Durchgangsverdrahtung, Zubehör
	2310 ZLV/525/15		79 232 00	Durchgangsverdrahtung, Zubehör
2315	2315 G4 1200 38/26/ML-8MC ET PC	*	84 274 40	Feuchtraumleuchte
	2315 G4 1500 55/38/ML-8MC ET PC	*	84 275 40	Feuchtraumleuchte
	2315 G4 1200 38/26/ML-8MC ET PC +LV	*	84 276 40	Feuchtraumleuchte
	2315 G4 1500 55/38/ML-8MC ET PC +LV	*	84 277 40	Feuchtraumleuchte
2325	2325 G3 C05 OA LED 20/14/08/ML-8MC ET	*	77 911 40	Flächiges Downlight
	2325 G3 C07 OA LED 20/14/08/ML-8MC ET	*	77 912 40	Flächiges Downlight
	2325 G3 C05 SP 200		81 206 00	Sanierungsring, Zubehör
	2325 G3 C07 SP 250		81 205 00	Sanierungsring, Zubehör
2330	2330 G3 M84 PW19 36/29/ML-8MC ET	*	77 983 40	Einlegeleuchte
	2330 G3 M84 PW19 3600-8MC ETDD		77 984 51	Einlegeleuchte
	2330 G3 M84 PW19 3600-8MC ETWD		88 803 65	Einlegeleuchte
2340	2340 G2 WD1 LED 14/08/ML-8MC ET	*	77 901 40	Wand- und Deckenleuchte
	2340 G2 WD1 LED 14/08/ML-8MC ET+HFS	*	77 902 40	Wand- und Deckenleuchte
	2340 G2 WD2 LED 22/16/ML-8MC ET	*	77 903 40	Wand- und Deckenleuchte
	2340 G2 WD2 LED 22/16/ML-8MC ET+HFS	*	77 904 40	Wand- und Deckenleuchte
2345	2345 G2 WD1 20/14/10/ML-8MC ET	*	77 906 40	Wand- und Deckenleuchte IP65
	2345 G2 WD1 20/14/10/ML-8MC ET+HFS	*	77 908 40	Wand- und Deckenleuchte IP65
2350	2350 G4 D PW19 36/29/ML-8MC ET	*	85 372 40	Anbauleuchte quadratisch
	2350 G4 D PW19 3600-8MC ETWD		85 379 65	Anbauleuchte quadratisch
	2350 G4 D2 PW19 40/30/ML-8MC ET	*	85 373 40	Anbauleuchte lang
	2350 G4 D2 PW19 4000-8MC ETDD		85 374 51	Anbauleuchte lang
	2350 G4 D2 PW19 4000-8MC ETWD		85 377 65	Anbauleuchte lang
	2350 G4 D3 PW19 60/40/ML-8MC ET	*	85 375 40	Anbauleuchte lang
	2350 G4 D3 PW19 6000-8MC ETDD		85 376 51	Anbauleuchte lang
	2350 G4 D3 PW19 4400-8MC ETWD		85 378 65	Anbauleuchte lang
2360	2360 G2 H1 PW19-IL 34/44/ML-8MC ET	*	89 090 40	Hängeleuchte
	2360 G2 H1 PW19-IL 4400-8MC ETDD		89 091 51	Hängeleuchte
	2360 G2 H2 PW19-IL 47/60/ML-8MC ET	*	89 092 40	Hängeleuchte
	2360 G2 H2 PW19-IL 6000-8MC ETDD		89 093 51	Hängeleuchte
2370	2370 AB21L/18/42/75/ML-730 ET 26	*	82 605 40	Mastleuchte
	2370 AB21L/18/42/75/ML-740 ET 26	*	82 606 40	Mastleuchte
	2370 AB21L/100/150/200/ML-730 ET 26	*	82 607 40	Mastleuchte
	2370 AB21L/100/150/200/ML-740 ET 26	*	82 608 40	Mastleuchte
	2370/42 REDUZIERSTÜCK		84 344 00	Montagezubehör
2375	2375 AB21L/32/50-7MC 1G1W ET	*	84 257 40	Mastleuchte
	2375 RB7L/32/50-7MC 1G1W ET	*	84 258 40	Mastleuchte
	2375/42 REDUZIERSTÜCK		98 283 00	Montagezubehör
2380	2380 G4 LW 12-20/3ML-8MC ET	*	98 284 40	Hallenstrahler
	2380 G4 LW 20-30/3ML-8MC ET	*	98 285 40	Hallenstrahler
	2380 G4 HF SENSOR	*	98 286 00	Sensor, Zubehör
	2380 G4 HF SENSOR RMC	*	98 287 00	Sensorfernbedienung, Zubehör
2390	2390 G2 AM9L 20/30/50/ML-8MC 1G1W ET	*	84 207 40	Scheinwerfer
	2390 G2 AM9L 80/100/150/ML-8MC 1G1W ET	*	84 208 40	Scheinwerfer
	2390 G2 AM9L 150/200/250/ML-8MC 1G1W ET	*	84 209 40	Scheinwerfer
	2390 HF SENSOR		76 412 00	Sensor, Zubehör
	<b>Wireless Connect Systemkomponenten</b>			
	LMS 23 EasyAir 4B Switch		79 184 00	Funkschalter
	LMS 23 Sensor EasyAir Occu-DL ZGP		79 183 00	Funksensor



Multilumen



Multicolour



Wireless Connect



LiveLink Ready

5 JAHRE  
GARANTIE

Alle Details  
zu **twenty3**  
online!



trilux-twenty3.com

25/32-GH-A-CH-D