



**TRILUX**  
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

**twenty3**

feel free.  
twenty3

# MÁS FACILIDAD PARA SU TRABAJO DIARIO

SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN PARA OFICINA, INDUSTRIA Y EXTERIORES



Todos los detalles online!  
[trilux-twenty3.com](http://trilux-twenty3.com)

Catálogo de productos 2025/2026

# Más facilidad para su trabajo diario

TRILUX twenty3 se lo pone fácil: la innovadora iluminación LED es perfecta para su negocio diario y le garantiza más libertad y facilidad en cada paso. Gracias a una tecnología de vanguardia, una instalación rápida y la mejor relación calidad-precio, aporta eficiencia a sus procesos de trabajo.



## Feel Simplicity




Gracias a su sofisticada tecnología, la instalación es rápida y sin herramientas. Utilice los puntos de montaje existentes y ahorre tiempo, independientemente de si se trata de nueva construcción o renovación de luminarias 1:1.



## Feel Quality



Los materiales de alta calidad y la tecnología innovadora hacen que nuestras luces con certificación ENEC no sólo sean eficientes, sino también extremadamente duraderas. Y lo mejor de todo: nuestra garantía de 5 años.

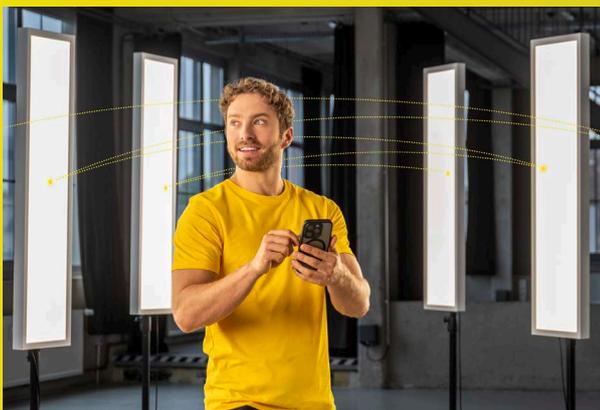

## Feel Connectivity



Algunas de las luminarias TRILUX twenty3 ofrecen una gestión inteligente de la luz: gracias a twenty3 Wireless Connect, todos los componentes pueden conectarse en red de forma inalámbrica y controlarse mediante una app.



## Feel Flexibility



¿Necesita algo distinto? Ningún problema. Con TRILUX twenty3 usted sigue siendo completamente flexible durante la instalación. Las luminarias ALL IN combinan múltiples niveles de flujo luminoso y colores de luz ajustables individualmente.


OFICINA

EXTERIOR

# FEEL SOLUTIONS

Soluciones de iluminación para  
Oficina, Industria y Exteriores

INDUSTRIA

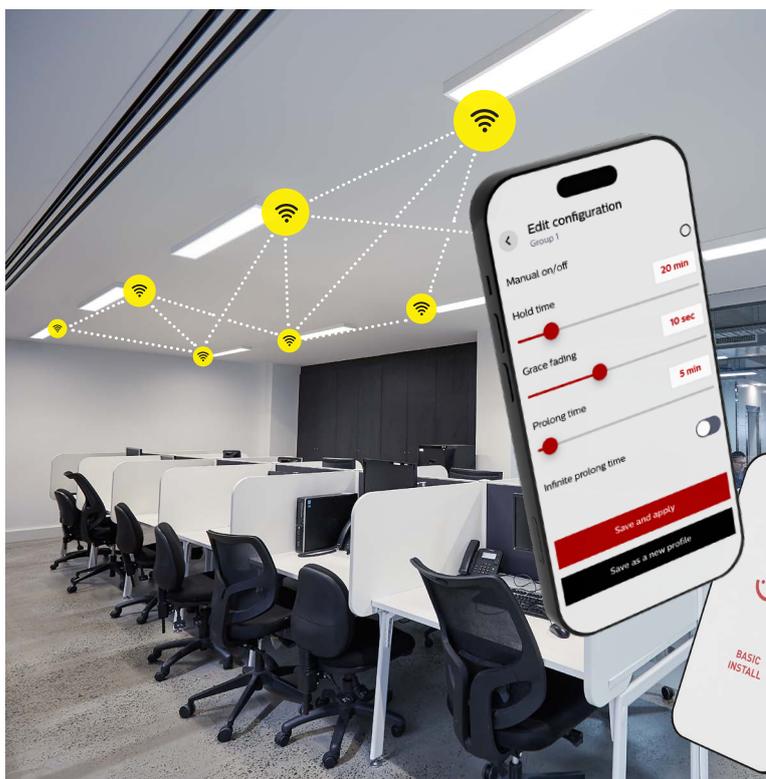

## Wireless Connect: gestión inalámbrica del alumbrado

El uso de sistemas de gestión del alumbrado permite maximizar la eficiencia y la economía de la iluminación. Se reducen el consumo de energía y los costes de funcionamiento, al tiempo que se prolonga el tiempo de utilización de las luminarias.

Con twenty3 Wireless Connect, estas ventajas son especialmente fáciles de conseguir: No se necesita cableado adicional y todo el sistema puede controlarse cómodamente a través de una aplicación.

**Ahorre hasta un 55 %  
en costes energéticos  
y utilícelo durante 7 años más.**

En comparación con el uso  
de luminarias twenty3  
sin Wireless Connect.

# Luminarias TRILUX twenty3 LED



## 2310

Luminaria LED estancia

- Parkings
- Almacenes
- Zonas de producción
- Zonas exteriores cubiertas



### Dimensiones (L x An x Al):

1.200: 1.257 x 102 x 91 mm  
1.500: 1.552 x 102 x 91 mm

### Flujo luminoso de luminaria:

1.200: 4.000 lm  
1.500: Multilumen:  
6.000 lm / 4.000 lm

### Reproducción cromática / temperatura de color:

Ra > 80 / 4.000 K

### Potencia conectada:

35 W, 49/35 W

### Grado/clase de protección:

IP66 / IK08, SK I

### Peso:

1.200: 2,3 kg  
1.500: 2,6 kg

### Vida útil:


50.000 h (L70)



## 2315 G4

Luminaria LED estancia

- Parkings
- Almacenes
- Zonas de producción
- Zonas exteriores cubiertas

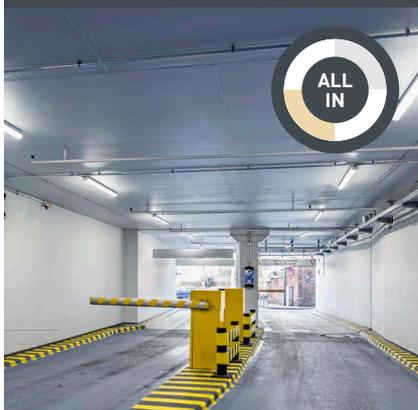

### Dimensiones (L x An x Al):

1.200: 1.233 x 60,5 x 60 mm  
1.500: 1.533 x 60,5 x 60 mm  
Versión con cableado continuo  
(+LV): L = 1.270 / 1.570 mm

### Flujo luminoso de luminaria:

Multilumen:  
1.200: 3.800 lm / 2.600 lm  
1.500: 5.600 lm / 3.800 lm

### Reproducción cromática / temperatura de color:

Ra > 80  
Multicolour: 4.000 K / 6.500 K

### Potencia conectada:

48/33 W, 32/22 W

### Grado/clase de protección:


IP65 / IK08, SK I

### Peso:

1.200: 1,3/1,6 kg, 1.500: 1,4/1,7 kg

### Vida útil:


50.000 h (L70)

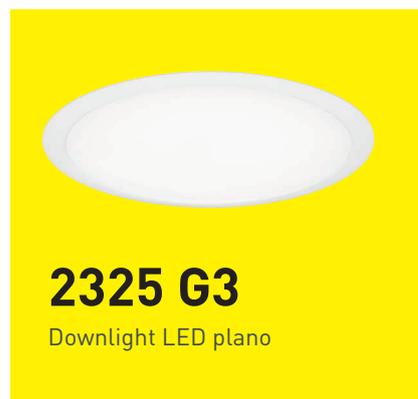

## 2325 G3

Downlight LED plano

- Zonas de recepción
- Hoteles y restaurantes
- Espacios de venta y exposición
- Pasillos

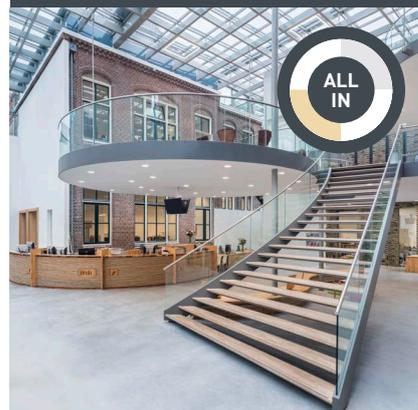

### Dimensiones:

Ø 170 x 43 mm  
Ø 230 x 43 mm

### Flujo luminoso de luminaria:

Multilumen:  
2.000 lm / 1.400 lm / 800 lm

### Temperatura de color:

Multicolour: 3.000 K / 4.000 K

### Potencia conectada:

19/13/8 W

### Grado de protección:

IP20 / IP44 (sala) / IK02

### Clase de protección:

SK II

### Peso:

0,4 kg, 0,5 kg

### Vida útil:

50.000 h (L70)



# Descubra todos los detalles online



## 2330 G3

Inserto LED

- Pasillos
- Vestíbulos
- Oficinas y puestos de trabajo con pantallas
- Salas de reuniones



### Dimensiones (L x An x Al):

595 x 595 x 34 mm

### Flujo luminoso de luminaria:

Multilumen: 3.600 lm / 2.900 lm

### Reproducción cromática / temperatura de color:

Ra > 80

Multicolour: 3.000 K, 4.000 K

### Potencia conectada:

31/24 W

### Grado/clase de protección:

IP20 / IK02, SK I

### Peso:

2,2 kg

### Vida útil:


50.000 h (L70)



## 2340 G2

Aplique LED mural y luminaria LED de techo

- Pasillos
- Escaleras
- Zonas de entrada
- Zonas comunes

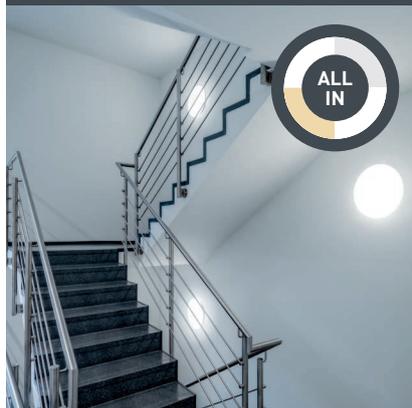

### Dimensiones:

WD1: Ø 330 x 85 mm

WD2: Ø 400 x 88 mm

### Flujo luminoso de luminaria:

Multilumen:

WD1: 1.400 lm / 800 lm

WD2: 2.200 lm / 1.600 lm

### Temperatura de color:

Multicolour: 3.000 K / 4.000 K

### Potencia conectada:

12/8 S, 19/14 S

### Grado/clase de protección:

IP20 / IK02, SK I

### Peso:

0,6 kg, 0,9 kg

### Vida útil:

50.000 h (L70)



## 2345 G2

Aplique y plafón LED IP65

- Pasillos y escaleras
- Zonas de entrada
- Entornos húmedos
- Zonas exteriores cubiertas



### Dimensiones:

Ø 300 x 85 mm

### Flujo luminoso de luminaria:

Multilumen:

2.000 lm / 1.400 lm / 1.000 lm

### Temperatura de color:

Multicolour: 3.000 K / 4.000 K

### Potencia conectada:

19/12/9 W

### Grado/clase de protección:


IP65 / IK10, SK II

### Peso:

0,8 kg

### Vida útil:

50.000 h (L70)

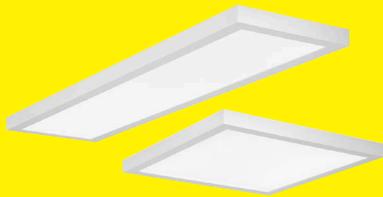

## 2350 G4

Luminaria LED adosable

- Oficinas
- Pasillos y vestíbulos
- Salas de reuniones
- Superficies de venta



### Dimensiones (L x An x Al):

D: 602 x 602 x 50 mm  
D2: 1.202 x 302 x 50 mm  
D3: 1.502 x 302 x 50 mm

### Flujo luminoso de luminaria:

Multilumen:  
D: 3.600 lm / 2.900 lm  
D2: 4.000 lm / 3.000 lm  
D3: 6.000 lm / 4.000 lm

### Reproducción cromática / temperatura de color:

Ra > 80  
Multicolour: 3.000 K / 4.000 K

### Potencia conectada:

D: 28/22 W, D2: 31/23 W, D3: 46/31 W

### Grado / clase de protección:

IP20 / IK02, SK I

### Peso:

D: 2,8 kg, D2: 3,4 kg, D3: 4,2 kg

### Vida útil:


50.000 h (L80)



## 2360 G2

Luminaria LED suspendida

- Oficinas
- Salas de reuniones
- Bancos
- Escuelas y centros educativos

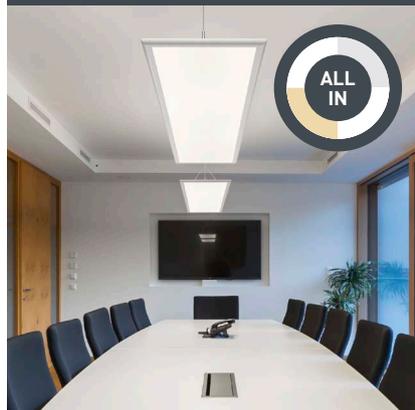

### Dimensiones (L x An x Al):

H1: 1.200 x 300 x 20 mm  
H2: 1.500 x 300 x 20 mm

### Flujo luminoso de luminaria:

Multilumen:  
H1: 4.400 lm / 3.400 lm  
H2: 6.000 lm / 4.700 lm

### Reproducción cromática / temperatura de color:

Ra > 80  
Multicolour: 3.000 K / 4.000 K

### Potencia conectada:

34/26 W  
46/36 W

### Grado/clase de protección:

IP20 / IK02, SK II

### Peso:

H1: ET 5,3 kg, ETDD: 5,5 kg  
H2: ET 5,8 kg, ETDD: 6,0 kg

### Vida útil:

50.000 h (L70)



## 2370

Luminaria LED de mástil

- Vías públicas
- Vías de fábrica
- Vías ciclistas y peatonales
- Zonas de aparcamiento



### Dimensiones (L x An x Al):

488 x 287 x 103 mm  
705 x 331 x 113 mm

### Flujo luminoso de luminaria:

Multilumen:  
7.500 lm / 4.200 lm / 1.800 lm  
20.000 lm / 15.000 lm / 10.000 lm

### Temperatura de color:

3.000 K, 4.000 K

### Potencia conectada:

60/34/13 W  
165/113/73 W

### Grado/clase de protección:

IP66, SK II

### Peso:

4,3 kg, 7,1 kg

### Vida útil:

75.000 h (L80)



## 2375

Luminaria LED de mástil

- Calles residenciales
- Aparcamientos
- Zonas peatonales
- Vías ciclistas y peatonales



**Dimensiones:**  
Ø 300 x 450 mm

**Flujo luminoso de luminaria:**  
Multilumen: 5.000 lm / 3.200 lm

**Temperatura de color:**  
Multicolour: 3.000 K / 4.000 K

**Potencia conectada:**  
35/22 W

**Grado/clase de protección:**  
IP66 / IK08, SK II

**Peso:**  
4,4 kg

**Vida útil:**  
50.000 h (L80)



## 2380 G4

Proyector LED para naves

- Salas de congresos y de exposición
- Centros de producción
- Almacenes
- Entornos húmedos



**Dimensiones:**  
Ø 290 x 167 mm  
Ø 320 x 167 mm

**Flujo luminoso de luminaria:**  
Multilumen:  
20.000 lm / 15.000 lm / 12.000 lm  
30.000 lm / 25.000 lm / 20.000 lm

**Temperatura de color:**  
Multicolour: 4.000 K / 6.500 K

**Potencia conectada:**  
125 / 89 / 67 W  
187 / 150 / 120 W

**Grado/clase de protección:**  
IP65 / IK08, SK I

**Peso:**  
2,7 kg, 3,5 kg

**Vida útil:**  
50.000 h (L70)



## 2390 G2

Proyector LED

- Instalaciones exteriores
- Obras de construcción
- Instalaciones portuarias y astilleros
- Almacenes y espacio de contenedores



**Dimensiones (L x An x Al):**  
Pequeño: 241 x 309 x 48 mm  
Medio: 361 x 399 x 59 mm  
Grande: 419 x 449 x 61 mm

**Flujo luminoso de luminaria:**  
Multilumen:  
Pequeño: 5.000, 3.000, 2.000 lm  
Medio: 15.000, 10.000, 8.000 lm  
Grande: 25.000, 20.000, 15.000 lm

**Temperatura de color:**  
Multicolour: 3.000 K / 4.000 K

**Potencia conectada:**  
Pequeño: 40/22/14 W  
Media: 120/73/56 W  
Grande: 160/126/90 W

**Grado/clase de protección:**  
IP65 / IK08, SK I

**Peso:**  
1,5 kg, 4,2 kg, 5,7 kg

**Vida útil:**  
50.000 h (L80)

# Todas las variantes de **twenty3**

	Denominación del producto	TOC	Descripción
2310	2310 12 B 40-840 ET PC	79 227 40	Luminaria estanca
	2310 12 B 40-840 ET	79 228 40	Luminaria estanca
	2310 15 B 40/60/ML-840 ET PC *	79 229 40	Luminaria estanca
	2310 15 B 40/60/ML-840 ET *	79 230 40	Luminaria estanca
	2310 ZLV/525/12	79 231 00	Cableado pasante, accesorios
	2310 ZLV/525/15	79 232 00	Cableado pasante, accesorios
2315	2315 G4 1200 38/26/ML-8MC ET PC *	84 274 40	Luminaria estanca
	2315 G4 1500 55/38/ML-8MC ET PC *	84 275 40	Luminaria estanca
	2315 G4 1200 38/26/ML-8MC ET PC +LV *	84 276 40	Luminaria estanca
	2315 G4 1500 55/38/ML-8MC ET PC +LV *	84 277 40	Luminaria estanca
2325	2325 G3 C05 OA LED 20/14/08/ML-8MC ET *	77 911 40	Downlight plano
	2325 G3 C07 OA LED 20/14/08/ML-8MC ET *	77 912 40	Downlight plano
	2325 G3 C05 SP 200	81 206 00	Anillo de renovación, accesorios
	2325 G3 C07 SP 250	81 205 00	Anillo de renovación, accesorios
2330	2330 G3 M73 PW19 36/29/ML-840 ET *	76 319 40	Luminaria empotrable
	2330 G3 M73 PW19 36/29/ML-865 ET *	77 677 40	Luminaria empotrable
	2330 G3 M73 PW19 36/29/ML-8MC ET *	77 985 40	Luminaria empotrable
	2330 G3 M73 PW19 3600-8MC ETDD	77 986 51	Luminaria empotrable
	2330 G3 M73 PW19 3600-8MC ETWD	88 802 65	Luminaria empotrable
	2330 G3 ZH/M73 M84	77 164 00	Accesorios de suspensión
2340	2340 G2 WD1 LED 14/08/ML-8MC ET *	77 901 40	Aplique mural y luminaria de techo
	2340 G2 WD1 LED 14/08/ML-8MC ET+HFS *	77 902 40	Aplique mural y luminaria de techo
	2340 G2 WD2 LED 22/16/ML-8MC ET *	77 903 40	Aplique mural y luminaria de techo
	2340 G2 WD2 LED 22/16/ML-8MC ET+HFS *	77 904 40	Aplique mural y luminaria de techo
2345	2345 G2 WD1 20/14/10/ML-8MC ET *	77 906 40	Aplique mural y luminaria de techo IP65
	2345 G2 WD1 20/14/10/ML-8MC ET+HFS *	77 908 40	Aplique mural y luminaria de techo IP65
2350	2350 G4 D PW19 36/29/ML-8MC ET *	85 372 40	Luminaria adosable cuadrada
	2350 G4 D PW19 3600-8MC ETWD	85 379 65	Luminaria adosable cuadrada
	2350 G4 D2 PW19 40/30/ML-8MC ET *	85 373 40	Luz larga de superficie
	2350 G4 D2 PW19 4000-8MC ETDD	85 374 51	Luz larga de superficie
	2350 G4 D2 PW19 4000-8MC ETWD	85 377 65	Luz larga de superficie
	2350 G4 D3 PW19 60/40/ML-8MC ET *	85 375 40	Luz larga de superficie
	2350 G4 D3 PW19 6000-8MC ETDD	85 376 51	Luz larga de superficie
	2350 G4 D3 PW19 4400-8MC ETWD	85 378 65	Luz larga de superficie
2360	2360 G2 H1 PW19-IL 34/44/ML-8MC ET *	89 090 40	Luminaria suspendida
	2360 G2 H1 PW19-IL 4400-8MC ETDD	89 091 51	Luminaria suspendida
	2360 G2 H2 PW19-IL 47/60/ML-8MC ET *	89 092 40	Luminaria suspendida
	2360 G2 H2 PW19-IL 6000-8MC ETDD	89 093 51	Luminaria suspendida
2370	2370 AB21L/18/42/75/ML-730 ET 26 *	82 605 40	Luminaria de mástil
	2370 AB21L/18/42/75/ML-740 ET 26 *	82 606 40	Luminaria de mástil
	2370 AB21L/100/150/200/ML-730 ET 26 *	82 607 40	Luminaria de mástil
	2370 AB21L/100/150/200/ML-740 ET 26 *	82 608 40	Luminaria de mástil
	2370/42 REDUCTOR	84 344 00	Accesorios de montaje
2375	2375 AB21L/32/50-7MC 1G1W ET *	84 257 40	Luminaria de mástil
	2375 RB7L/32/50-7MC 1G1W ET *	84 258 40	Luminaria de mástil
	2375/42 REDUCTOR	98 283 00	Accesorios de montaje
2380	2380 G4 LW 12-20/3ML-8MC ET *	98 284 40	Proyector para naves
	2380 G4 LW 20-30/3ML-8MC ET *	98 285 40	Proyector para naves
	2380 G4 HF SENSOR *	98 286 00	Sensor, accesorios
	2380 G4 HF SENSOR RMC *	98 287 00	Mando a distancia con sensor, accesorios
2390	2390 G2 AM9L 20/30/50/ML-8MC 1G1W ET *	84 207 40	Proyector
	2390 G2 AM9L 80/100/150/ML-8MC 1G1W ET *	84 208 40	Proyector
	2390 G2 AM9L 150/200/250/ML-8MC 1G1W ET *	84 209 40	Proyector
	2390 HF SENSOR	76 412 00	Sensor, accesorios
	<b>Componentes del sistema Wireless Connect</b>		
	LMS 23 EasyAir 4B Switch	79 184 00	Interruptor de radio
	LMS 23 Sensor EasyAir Occu-DL ZGP	79 183 00	Sensor inalámbrico



Multilumen



Multicolour



Wireless Connect



LiveLink Ready

5 AÑOS  
DE GARANTÍA

¡Todos los  
detalles sobre  
**twenty3**  
en línea!



trilux-twenty3.com

25/32-GH-E