



TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

twenty3

feel free.
twenty3

**ENCORE PLUS DE POSSIBILITÉS
AU QUOTIDIEN**

SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE POUR LES BUREAUX, L'INDUSTRIE ET L'EXTÉRIEUR



Retrouvez tous les détails
sur le site web [twenty3](https://www.trilux.com) !

Gamme de produits 2025/2026

Encore plus de possibilités au quotidien

Les luminaires twenty3 de TRILUX vous accompagnent au quotidien pour toutes vos installations d'éclairage. Ils vous apportent encore plus de simplicité, de qualité, de flexibilité et d'efficacité. Avec une technologie innovante, un montage rapide et un bon rapport qualité-prix, la gamme twenty3 est la solution pour réussir vos chantiers.



Feel Simplicity

Encore plus de simplicité et d'efficacité


Grâce à une conception bien pensée, l'installation se fait rapidement et sans outil. Utilisez les points de fixation existants et gagnez du temps, en neuf comme en rénovation (relamping).



Feel Quality

Encore plus de qualité et de durabilité

Une technologie innovante et des matériaux de haute qualité rendent nos luminaires certifiés ENEC particulièrement efficaces et leur assurent une longue durée de vie. Notre garantie 5 ans est un gage de tranquillité à long terme.

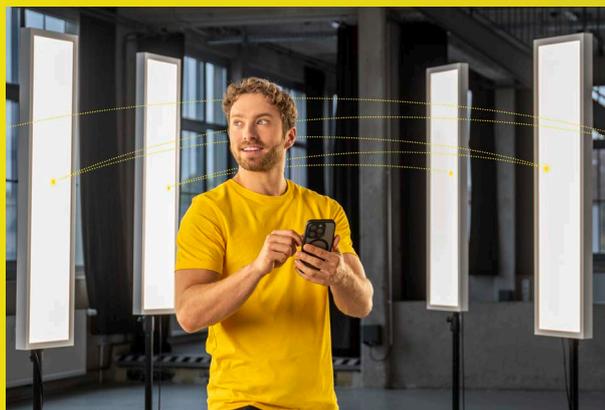

Feel Connectivity

Encore plus de confort grâce à la connectivité

Certains luminaires twenty3 de TRILUX peuvent être équipés d'un système intelligent de gestion d'éclairage : avec Wireless Connect twenty3, tous les composants d'éclairage sont connectés sans fil et pilotés par une appli.



Feel Flexibility

Encore plus de flexibilité

Vous avez d'autres besoins ? Pas de problème ! Avec les solutions twenty3 de TRILUX, vous bénéficiez d'une flexibilité totale. Les luminaires ALL IN combinent flux lumineux et température de couleur réglables avec un switch.



TERTIAIRE

EXTÉRIEUR

FEEL SOLUTIONS

Solutions d'éclairage pour les bureaux, l'industrie et l'extérieur

INDUSTRIE

Wireless Connect - Gestion d'éclairage sans fil


La gestion d'éclairage permet de réduire la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation de l'éclairage. L'investissement est amorti plus rapidement et l'éclairage LED intelligent peut être utilisé encore plus longtemps.

Wireless Connect twenty3 est très simple à déployer dans tout type d'espace. Les luminaires disposent déjà de toute l'intelligence embarquée. Seul un raccordement secteur est nécessaire. Le pilotage se fait facilement par une appli.

**Jusqu'à 55 % d'économies
d'énergie et 7 ans
d'utilisation supplémentaires**

Par rapport à des luminaires
twenty3 sans Wireless Connect

Luminaires LED twenty3 de TRILUX

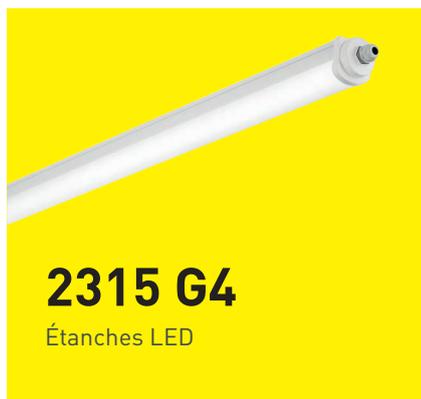

2315 G4

Étanches LED

- Parkings
- Zones de stockage
- Sites de production
- Zones extérieures couvertes



Dimensions :

1 200 : 1 233 x 60,5 x 60 mm

1 500 : 1 533 x 60,5 x 60 mm

Versions avec filerie traversante (+LV) : L= 1 270 / 1 570 mm

Flux lumineux :

Multi-flux lumineux :

1 200 : 3 800 lm / 2 600 lm

1 500 : 5 600 lm / 3 800 lm

Rendu des couleurs et température de couleur :

IRC > 80

Multicolour : 4 000 K et 6 500 K

Puissance raccordée :

48/33 W, 32/22 W

Indice de protection / chocs / classe électrique :

IP65 / IK08 / classe I

Poids :

1.200 : 1,3 / 1,6 kg, 1.500 : 1,4 / 1,7 kg

Durée de vie:


50.000 h (L70)



2325 G3

Downlights LED

- Halls d'accueil
- Hôtels et restaurants
- Espaces de vente et showrooms
- Circulations

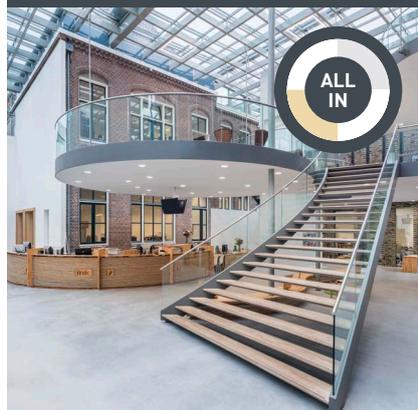

Dimensions :

Ø 170 x 43 mm

Ø 230 x 43 mm

Flux lumineux :

Multi-flux lumineux :

2 000 lm / 1 400 lm / 800 lm

Température de couleur :

Multicolour : 3 000 K et 4 000 K

Puissance raccordée :

19/13/8 W

Indice de protection / chocs :

IP20, IP44 (par le dessous) / IK02

Classe électrique :

Classe II

Poids :

0,4 kg, 0,5 kg

Durée de vie:


50.000 h (L70)



2330 G3

Encastrés LED

- Circulations
- Salles d'attente
- Bureaux et postes de travail informatisés
- Salles de réunion

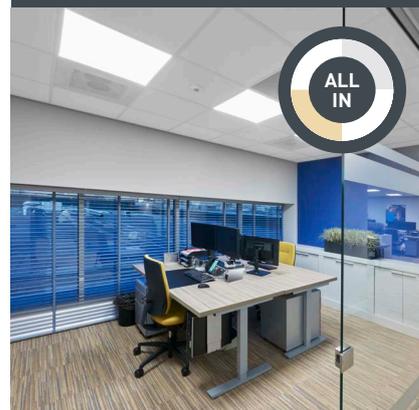

Dimensions :

595 x 595 x 34 mm

Flux lumineux :

Multi-flux lumineux :

3 600 lm / 2 900 lm

Rendu des couleurs et température de couleur :

IRC > 80

Multicolour : 3 000 K et 4 000 K

Puissance raccordée :

31/24 W

Indice de protection / chocs / classe électrique :

IP20 / IK02 / classe I

Poids :

2,2 kg

Durée de vie:

50.000 h (L70)




Retrouvez tous les détails sur le site web twenty3 !



2340 G2

Hublots LED

- Circulations
- Cages d'escaliers
- Zones d'entrée
- Salles d'attente

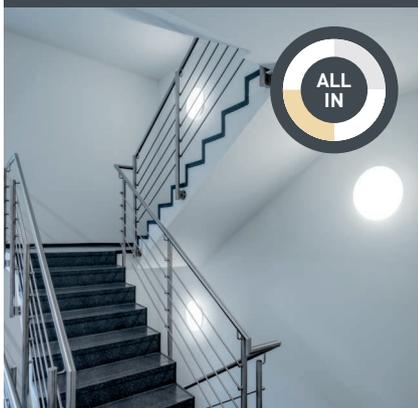

Dimensions :

WD1 : Ø 330 x 85 mm
WD2 : Ø 400 x 88 mm

Flux lumineux :

Multi-flux lumineux :
WD1 : 1 400 lm / 800 lm
WD2 : 2 200 lm / 1 400 lm

Température de couleur :

Multicolour : 3 000 K et 4 000 K

Puissance raccordée :

12/8 W, 19/14 W

Indice de protection / chocs / classe électrique :

IP20 / IK02 / classe I

Poids :

0,6 kg, 0,9 kg

Durée de vie:

50.000 h (L70)



2345 G2

Hublots LED IP65

- Circulations et cages d'escaliers
- Zones d'entrée
- Environnements humides
- Zones extérieures couvertes



Dimensions :

Ø 300 x 85 mm

Flux lumineux :

Multi-flux lumineux :
2 000 lm / 1 400 lm / 1 000 lm

Température de couleur :

Multicolour : 3 000 K et 4 000 K

Puissance raccordée :

19/12/9 W

Indice de protection / chocs / classe électrique :


IP65 / IK10, classe II

Poids :

0,8 kg

Durée de vie:

50.000 h (L70)

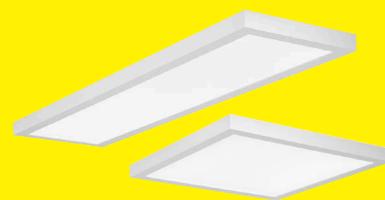

2350 G4

Plafonniers LED

- Bureaux
- Halls d'accueil et circulations
- Salles de réunion
- Espaces de vente



Dimensions :

D : 602 x 602 x 50 mm
D2 : 1 202 x 302 x 50 mm
D3 : 1 502 x 302 x 50 mm

Flux lumineux :

Multi-flux lumineux :
D : 3 600 lm / 2 900 lm
D2 : 4 000 lm / 3 000 lm
D3 : 6 000 lm / 4 000 lm

Rendu des couleurs et température de couleur :

IRC > 80
Multicolour : 3 000 K et 4 000 K

Puissance raccordée :

D : 28/22 W, D2 : 31/23 W, D3 : 46/31 W

Indice de protection / chocs / classe électrique :

IP20 / IK02 / classe I

Poids :

D : 2,8 kg, D2 : 3,4 kg, D3 : 4,2 kg

Durée de vie:

50.000 h (L80)



2360 G2

Luminaires suspendus LED

- Bureaux
- Salles de réunion
- Agences bancaires
- Établissements scolaires



Dimensions :

H1 : 1 200 x 300 x 20 mm
H2 : 1 500 x 300 x 20 mm

Flux lumineux :

Multi-flux lumineux :
H1 : 4 400 lm / 3 400 lm
H2 : 6 000 lm / 4 700 lm

Rendu des couleurs et température de couleur :

IRC > 80
Multicolour : 3 000 K et 4 000 K

Puissance raccordée :

D: 28/22 W, D2: 31/23 W, D3: 46/31 W

Indice de protection / chocs / classe électrique :

IP20 / IK02 / classe II

Poids :

H1 : ET 5,3 kg, ETDD 5,5 kg
H2 : ET 5,8 kg, ETDD 6,0 kg

Durée de vie:


50.000 h (L70)



2370

Lanternes LED

- Éclairage public
- Abords de bâtiment
- Pistes cyclables et voies piétonnes
- Parkings extérieurs

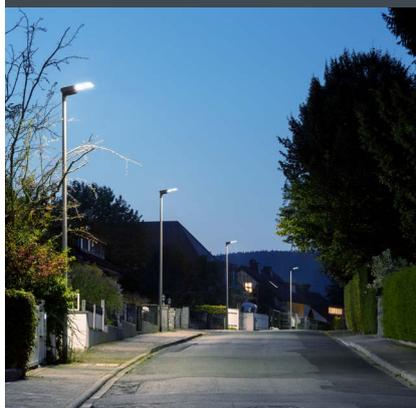

Dimensions :

488 x 287 x 103 mm
705 x 331 x 113 mm

Flux lumineux :

Multi-flux lumineux :
7 500 lm / 4 200 lm / 1 800 lm
20 000 lm / 15 000 lm / 10 000 lm

Température de couleur :

3 000 K, 4 000 K

Puissance raccordée :

60/34/13 W
165/113/73 W

Indice de protection / classe électrique :

IP66 / classe II

Poids :

4,3 kg, 7,1 kg

Durée de vie:

75.000 h (L80)



2375

Lanternes
décoratives LED

- Éclairage public
- Parkings extérieurs
- Zones piétonnes
- Pistes cyclables



Dimensions :

Ø 300 x 450 mm

Flux lumineux :

Multi-flux lumineux :
5 000 lm / 3 200 lm

Température de couleur :

Multicolour : 3 000 K et 4 000 K

Puissance raccordée :

35/22 W

Indice de protection / chocs / classe électrique :

IP66 / IK08 / classe II

Poids :

4,4 kg

Durée de vie:

50.000 h (L80)



2380 G4

Armatures industrielles LED

- Halls d'exposition
- Sites de production
- Entrepôts
- Environnements humides



Dimensions :

Ø 290 x 167 mm
Ø 320 x 167 mm

Flux lumineux :

Multi-flux lumineux :
20 000 lm / 15 000 lm / 12 000 lm
30 000 lm / 25 000 lm / 20 000 lm

Température de couleur :

Multicolour : 4 000 K et 6 500 K

Puissance raccordée :

125 / 89 / 67 W
187 / 150 / 120 W

**Indice de protection / chocs /
classe électrique :**

IP65 / IK08 / classe I

Poids :

2,7 kg, 3,5 kg

Durée de vie:

50.000 h (L70)



2390 G2

Projecteurs LED

- Zones extérieures
- Chantiers
- Installations portuaires et
chantiers navals
- Zones de stockage et dépôts
de conteneurs



Dimensions :

Petit : 241 x 309 x 48 mm
Moyen : 361 x 399 x 59 mm
Grand : 419 x 449 x 61 mm

Flux lumineux :

Multi-flux lumineux :
Petit : 5 000 / 3 000 / 2 000 lm
Moyen : 15 000 / 10 000 / 8 000 lm
Grand : 25 000 / 20 000 / 15 000 lm

Température de couleur :

Multicolour : 3 000 K et 4 000 K

Puissance raccordée :

Petit : 40/22/14 W
Moyen : 120/73/56 W
Grand : 160/126/90 W

**Indice de protection / chocs /
classe électrique :**

IP65 / IK08 / classe I

Poids :

1,5 kg, 4,2 kg, 5,7 kg

Durée de vie:

50.000 h (L70)



Wireless Connect



Compatible LiveLink



Multicolour



Multi-flux lumineux

Retrouvez tous
les **détails**
sur le **site web**
twenty3 !



trilux-twenty3.com

Un aperçu de toute la gamme **twenty3**

Désignation	Code	Description
2315	2315 G4 1200 38/26/ML-8MC ET PC	*  84 274 40 Étanche
	2315 G4 1500 55/38/ML-8MC ET PC	*  84 275 40 Étanche
	2315 G4 1200 38/26/ML-8MC ET PC +LV	*  84 276 40 Étanche avec filerie traversante
	2315 G4 1500 55/38/ML-8MC ET PC +LV	*  84 277 40 Étanche avec filerie traversante
2325	2325 G3 C05 OA LED 20/14/08/ML-8MC ET	*  77 911 40 Downlight faible hauteur
	2325 G3 C07 OA LED 20/14/08/ML-8MC ET	*  77 912 40 Downlight faible hauteur
	2325 G3 C05 SP 200	81 206 00 Colerette de recouvrement
	2325 G3 C07 SP 250	81 205 00 Colerette de recouvrement
2330	2330 G3 M73 PW19 36/29/ML-840 ET	* 76 319 40 Encastré
	2330 G3 M73 PW19 36/29/ML-865 ET	* 77 677 40 Encastré
	2330 G3 M73 PW19 36/29/ML-8MC ET	*  77 985 40 Encastré
	2330 G3 M73 PW19 3600-8MC ETDD	  77 986 51 Encastré
	2330 G3 M73 PW19 3600-8MC ETWD	  88 802 65 Encastré
	2330 G3 ZH/M73 M84	77 164 00 Accessoire de suspension
2340	2340 G2 WD1 LED 14/08/ML-8MC ET	*  77 901 40 Hublot
	2340 G2 WD1 LED 14/08/ML-8MC ET+HFS	*  77 902 40 Hublot avec détection
	2340 G2 WD2 LED 22/16/ML-8MC ET	*  77 903 40 Hublot
	2340 G2 WD2 LED 22/16/ML-8MC ET+HFS	*  77 904 40 Hublot avec détection
2345	2345 G2 WD1 20/14/10/ML-8MC ET	*  77 906 40 Hublot IP65
	2345 G2 WD1 20/14/10/ML-8MC ET+HFS	*  77 908 40 Hublot IP65 avec détection
2350	2350 G4 D PW19 36/29/ML-8MC ET	*  85 372 40 Plafonnier carré
	2350 G4 D PW19 3600-8MC ETWD	  85 379 65 Plafonnier carré
	2350 G4 D2 PW19 40/30/ML-8MC ET	*  85 373 40 Plafonnier rectangulaire
	2350 G4 D2 PW19 4000-8MC ETDD	  85 374 51 Plafonnier rectangulaire
	2350 G4 D2 PW19 4000-8MC ETWD	  85 377 65 Plafonnier rectangulaire
	2350 G4 D3 PW19 60/40/ML-8MC ET	*  85 375 40 Plafonnier rectangulaire
	2350 G4 D3 PW19 6000-8MC ETDD	  85 376 51 Plafonnier rectangulaire
	2350 G4 D3 PW19 4400-8MC ETWD	  85 378 65 Plafonnier rectangulaire
2360	2360 G2 H1 PW19-IL 34/44/ML-8MC ET	*  89 090 40 Luminaire suspendu
	2360 G2 H1 PW19-IL 4400-8MC ETDD	  89 091 51 Luminaire suspendu
	2360 G2 H2 PW19-IL 47/60/ML-8MC ET	*  89 092 40 Luminaire suspendu
	2360 G2 H2 PW19-IL 6000-8MC ETDD	  89 093 51 Luminaire suspendu
2370	2370 AB21L/18/42/75/ML-730 ET 26	* 82 605 40 Lanterne
	2370 AB21L/18/42/75/ML-740 ET 26	* 82 606 40 Lanterne
	2370 AB21L/100/150/200/ML-730 ET 26	* 82 607 40 Lanterne
	2370 AB21L/100/150/200/ML-740 ET 26	* 82 608 40 Lanterne
	2370/42 RÉDUCTEUR	84 344 00 Accessoire de montage
2375	2375 AB21L/32/50-7MC 1G1W ET	*  84 257 40 Lanterne décorative
	2375 RB7L/32/50-7MC 1G1W ET	*  84 258 40 Lanterne décorative
	2375/42 RÉDUCTEUR	98 283 00 Accessoire de montage
2380	2380 G4 LW 12-20/3ML-8MC ET	*  98 284 40 Armature industrielle
	2380 G4 LW 20-30/3ML-8MC ET	*  98 285 40 Armature industrielle
	2380 G4 HF SENSOR	98 286 00 Détecteur de présence
	2380 G4 HF SENSOR RMC	98 287 00 Télécommande pour le réglage du capteur
2390	2390 G2 AM9L 20/30/50/ML-8MC 1G1W ET	*  84 207 40 Projecteur
	2390 G2 AM9L 80/100/150/ML-8MC 1G1W ET	*  84 208 40 Projecteur
	2390 G2 AM9L 150/200/250/ML-8MC 1G1W ET	*  84 209 40 Projecteur
	2390 SENSOR HF	76 412 00 Capteur
 Composants Wireless Connect	LMS 23 EasyAir 4B Switch	 79 184 00 Bouton-poussoir radio
	LMS 23 Sensor EasyAir Occu-DL ZGP	 79 183 00 Capteur (luminosité et détecteur de présence PIR)



Wireless Connect



Compatible LiveLink



Multicolour



Multi-flux lumineux

Retrouvez tous les **détails** sur le **site web twenty3 !**



trilux-twenty3.com

25/32-GH-F
TK 104 297 85