

TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

twenty3

feel free.
twenty3

KWALITEIT VOOR EEN VERRASSEND LAGE PRIJS

VERLICHTINGSOPLOSSINGEN VOOR OFFICE, INDUSTRY EN OUTDOOR



Alle details over twenty3 online!
trilux-twenty3.com

Productoverzicht 2025/2026

Voor een soepel verloop van uw dagelijks werk

TRILUX twenty3 maakt het u gemakkelijk: de innovatieve LED-verlichting is perfect voor uw dagelijkse werkzaamheden en zorgt voor meer vrijheid en gemak bij elke stap. Dankzij state-of-the-art technologie, snelle installatie en de beste prijs-kwaliteitverhouding brengt efficiëntie in uw werkprocessen.




Feel Simplicity

Dankzij geavanceerde technologie is de installatie snel en zonder gereedschap. Gebruik bestaande montagepunten en bespaar tijd - of het nu gaat om nieuwbouw of een 1:1 armatuurrenovatie.



Feel Quality

Hoogwaardige materialen en innovatieve technologie maken onze ENEC-gecertificeerde armaturen niet alleen efficiënt, maar ook uiterst duurzaam - en het beste van alles: onze garantie van 5 jaar.

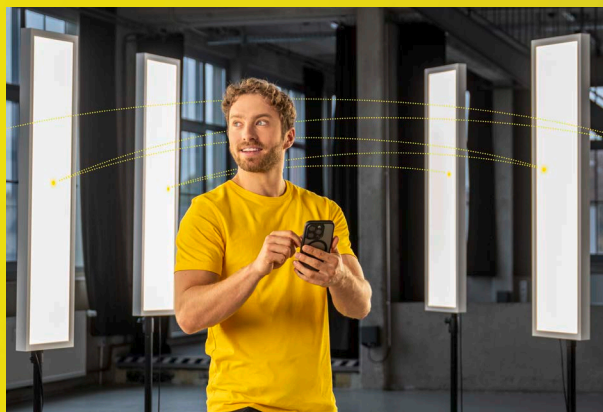


Feel Connectivity

Sommige TRILUX twenty3-armaturen bieden intelligent lichtmanagement. Dankzij twenty3 Wireless Connect kunnen alle verlichtingscomponenten draadloos in een netwerk worden opgenomen en comfortabel via een app worden bediend – ook ideaal voor relightingprojecten.



Feel Flexibility

Andere vereisten? Met TRILUX twenty3 bent u volledig flexibel, zelfs tijdens de installatie. ALL IN-armaturen combineren verschillende individueel instelbare lichtstroomniveaus en lichtkleuren.

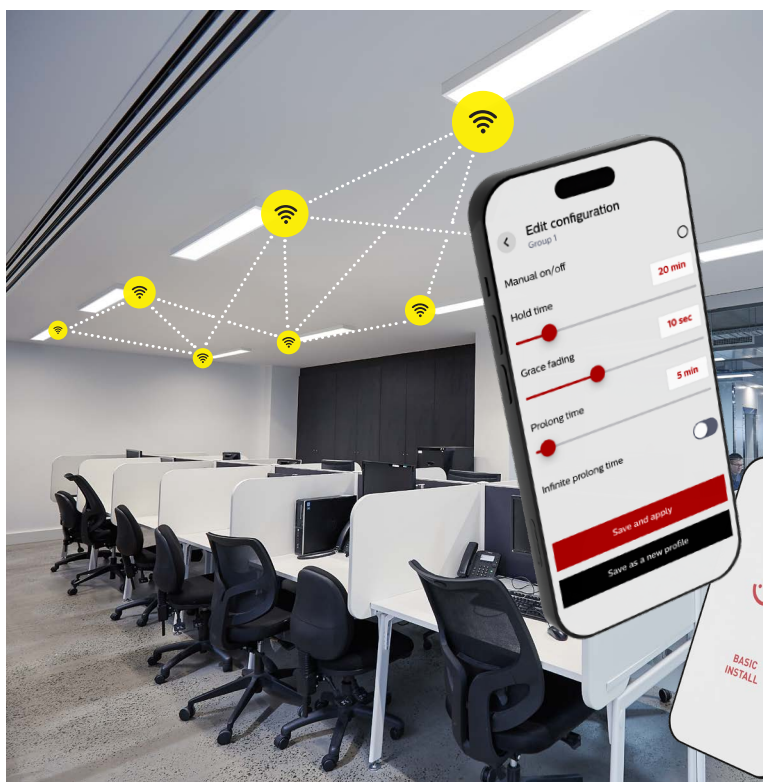

Wireless Connect – draadloos lichtmanagement


Het gebruik van lichtmanagement maakt het mogelijk om verlichting te maximaliseren in termen van efficiëntie en zuinigheid. Het energieverbruik en de bedrijfskosten worden verlaagd, terwijl de levensduur van de armaturen wordt verlengd.

Met twenty3 Wireless Connect zijn deze voordelen bijzonder eenvoudig te realiseren: Er is geen extra bekabeling nodig en het hele systeem kan handig via een app worden bediend.

**Bespaar tot 55%
op energiekosten én gebruik
de installatie 7 jaar langer.**

Vergeleken met het gebruik
van twenty3 armaturen zonder
Wireless Connect.


TRILUX twenty3 LED armaturen

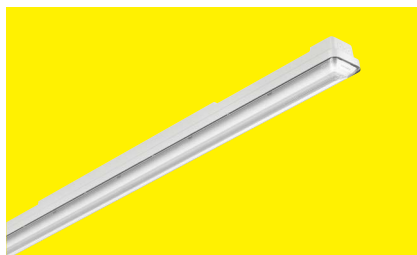

2310

Waterdicht opbouwarmatuur

- Parkeergarages
- Technische ruimten
- Productiezones
- Overdekte buitenruimten

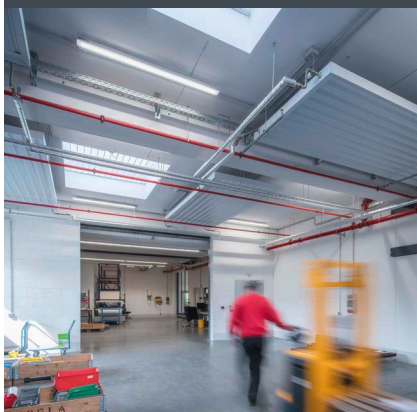

Afmetingen (L x B x H):

1.200: 1.257 x 102 x 91 mm
1.500: 1.552 x 102 x 91 mm

Armatuurlichtstroom:

1.200: 4.000 lm
1.500: Multilumen:
6.000 lm / 4.000 lm

Kleurweergave/-temperatuur:

Ra > 80 / 4.000 K

Aansluitvermogen:

35 W, 49/35 W

Beschermklasse/ beschermcategorie:

IP66 / IK08, SK I

Gewicht:

1.200: 2.3 kg
1.500: 2.6 kg

Levensduur:

50.000 h (L70)



2315 G4

Waterdicht opbouwarmatuur

- Parkeergarages
- Opslagruimten
- Productiezones
- Overdekte buitenruimten



Afmetingen (L x B x H):

1.200: 1.233 x 60,5 x 60 mm
1.500: 1.533 x 60,5 x 60 mm
Versie met doorvoerbedrading
(+LV): L= 1.270 / 1.570 mm

Armatuurlichtstroom:

Multilumen:
1.200: 3.800 lm / 2.600 lm
1.500: 5.600 lm / 3.800 lm

Kleurweergave/-temperatuur:

Ra > 80
Multicolour: 4.000 K / 6.500 K

Aansluitvermogen:

48/33 W, 32/22 W

Beschermklasse/ beschermcategorie:

IP66 / IK08, SK I

Gewicht:

1.200: 1,3/1,6 kg, 1.500: 1,4/1,7 kg

Levensduur:


50.000 h (L70)



2325 G3

Vlakke downlighter

- Ontvangstruimten
- Hotels en restaurants
- Verkoop- en showrooms
- Gangen

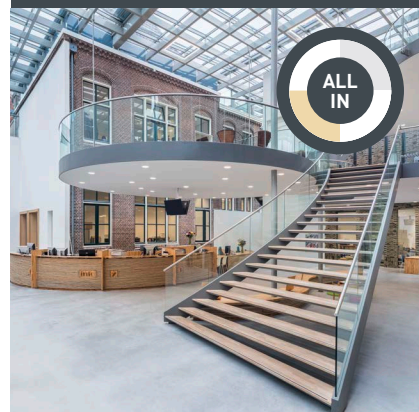

Afmetingen:

Ø 170 x 43 mm
Ø 230 x 43 mm

Armatuurlichtstroom:

Multilumen:
2.000 lm / 1.400 lm / 800 lm

Kleurtemperatuur:

Multicolour: 3.000 K / 4.000 K

Aansluitvermogen:

19/13/8 W

Beschermklasse:

IP20 / IP44 (aan de zijde van de ruimte) / IK02

Beschermcategorie:

SK II

Gewicht:

0,4 kg, 0,5 kg

Levensduur:

50.000 h (L70)



Alle informatie online!



2330 G3

LED-paneel

- Gangen
- Foyers
- Kantoren en beeldschermwerkplekken
- Vergaderzalen



Afmetingen (L x B x H):

595 x 595 x 34 mm

Armatuurlichtstroom:

Multilumen: 3.600 lm / 2.900 lm

Kleurweergave/-temperatuur:

Ra > 80

Multicolour: 3.000 K / 4.000 K

Aansluitvermogen:

31/24 W

**Beschermklasse/
beschermcategorie:**

IP20 / IK02, SK I

Gewicht:

2,2 kg

Levensduur:


50.000 h (L70)



2340 G2

Wand- en -plafondarmatuur

- Gangen
- Trappenhuizen
- Entreezones
- Verblijfsruimten

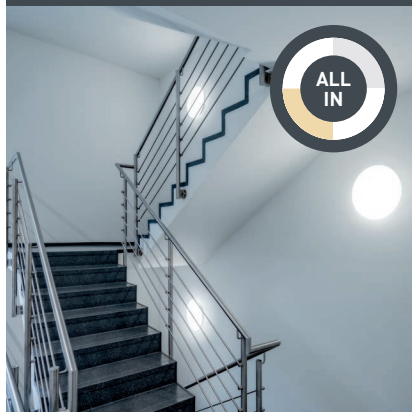

Afmetingen:

WD1: Ø 330 x 85 mm

WD2: Ø 400 x 88 mm

Armatuurlichtstroom:

Multilumen:

WD1: 1.400 lm / 800 lm

WD2: 2.200 lm / 1.600 lm

Kleurtemperatuur:

Multicolour: 3.000 K / 4.000 K

Aansluitvermogen:

12/8 W, 19/14 W

**Beschermklasse/
beschermcategorie:**

IP20 / IK02, SK I

Gewicht:

0,6 kg, 0,9 kg

Levensduur:

50.000 h (L70)



2345 G2

Wand- en plafondarmatuur IP65

- Gangen en trappenhuizen
- Entreezones
- Vochtige omgevingen
- Overdekte buitenruimten



Afmetingen:

Ø 300 x 85 mm

Armatuurlichtstroom:

Multilumen:

2.000 lm / 1.400 lm / 1.000 lm

Kleurtemperatuur:

Multicolour: 3.000 K / 4.000 K

Aansluitvermogen:

19/12/9 W

**Beschermklasse/
beschermcategorie:**


IP65 / IK10, SK II

Gewicht:

0,8 kg

Levensduur:

50.000 h (L70)

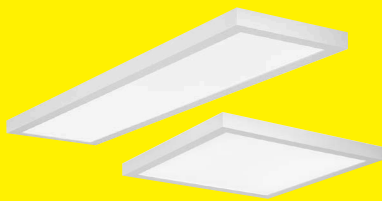

2350 G4

Opbouwarmatuur

- Kantoren
- Gangen en foyers
- Vergaderzalen
- Winkels



Afmetingen (L x B x H):

D: 602 x 602 x 50 mm
D2: 1.202 x 302 x 50 mm
D3: 1.502 x 302 x 50 mm

Armatuurlichtstroom:

Multilumen:
D: 3.600 lm / 2.900 lm
D2: 4.000 lm / 3.000 lm
D3: 6.000 lm / 4.000 lm

Kleurweergave/-temperatuur:

Ra > 80
Multicolour: 3.000 K / 4.000 K

Aansluitvermogen:

D: 28/22 W, D2: 31/23 W,
D3: 46/31 W

Beschermklasse/ beschermcategorie:

IP20 / IK02, SK I

Gewicht:

D: 2,8 kg, D2: 3,4 kg, D3: 4,2 kg

Levensduur:


50.000 h (L80)



2360 G2

Pendelarmatuur

- Kantoren
- Vergaderzalen
- Ontvangstruimten
- Scholen en opleidingsinstellingen

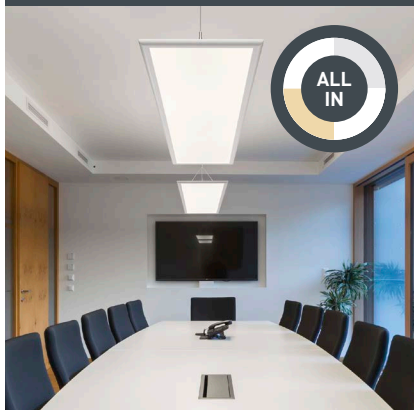

Afmetingen (L x B x H):

H1: 1.200 x 300 x 20 mm
H2: 1.500 x 300 x 20 mm

Armatuurlichtstroom:

Multilumen:
H1: 4.400 lm / 3.400 lm
H2: 6.000 lm / 4.700 lm

Kleurweergave/-temperatuur:

Ra > 80
Multicolour: 3.000 K / 4.000 K

Aansluitvermogen:

34/26 W
46/36 W

Beschermklasse/ beschermcategorie:

IP20 / IK02, SK II

Gewicht:

H1: ET 5,3 kg, ETDD: 5,5 kg
H2: ET 5,8 kg, ETDD: 6,0 kg

Levensduur:


50.000 h (L70)



2370

Mastarmatuur

- Circulatiezones
- Fabriekswegen
- Fiets- en voetgangerswegen
- Parkeerterreinen

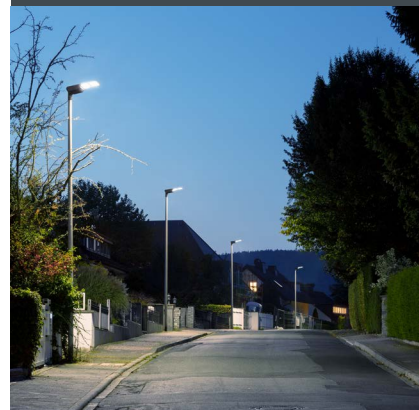

Afmetingen (L x B x H):

488 x 287 x 103 mm
705 x 331 x 113 mm

Armatuurlichtstroom:

Multilumen:
7.500 lm / 4.200 lm / 1.800 lm
20.000 lm / 15.000 lm / 10.000 lm

Kleurtemperatuur:

3.000 K, 4.000 K

Aansluitvermogen:

60/34/13 W
165/113/73 W

Beschermklasse/ beschermcategorie:

IP66, SK II

Gewicht:

4,3 kg, 7,1 kg

Levensduur:

75.000 h (L80)

2375

Mastarmatuur



- Woonstraten
- Parkeerterreinen
- Voetgangerszones
- Fiets- en voetgangerswegen



Afmetingen:

Ø 300 x 450 mm

Armatuurlichtstroom:

Multilumen: 5.000 lm / 3.200 lm

Kleurtemperatuur:

Multicolour: 3.000 K / 4.000 K

Aansluitvermogen:

35/22 W

Beschermklasse/ beschermcategorie:

IP66 / IK08, SK II

Gewicht:

4,4 kg

Levensduur:

50.000 h (L80)

2380 G4

Highbay



- Beurs- en tentoonstellingshallen
- Productievestigingen
- Magazijnen
- Vochtige omgevingen



Afmetingen:

Ø 290 x 167 mm

Ø 320 x 167 mm

Armatuurlichtstroom:

Multilumen:

20.000 lm / 15.000 lm / 12.000 lm

30.000 lm / 25.000 lm / 20.000 lm

Kleurtemperatuur:

Multicolour: 4.000 K / 6.500 K

Aansluitvermogen:

125 / 89 / 67 W

187 / 150 / 120 W

Beschermklasse/ beschermcategorie:

IP65 / IK08, SK I

Gewicht:

2,7 kg, 3,5 kg

Levensduur:

50.000 h (L70)

2390 G2

Schijnwerper/floodlight



- Buitenomgevingen
- Bouwplaatsen
- Haven- en werfen
- Opslag- en containerterreinen



Afmetingen (L x B x H):

Klein: 241 x 309 x 48 mm

Middel: 361 x 399 x 59 mm

Groot: 419 x 449 x 61 mm

Armatuurlichtstroom:

Multilumen:

Klein: 5.000 / 3.000 / 2.000 lm

Middel: 15.000 / 10.000 / 8.000 lm

Groot: 25.000 / 20.000 / 15.000 lm

Kleurtemperatuur:

Multicolour: 3.000 K / 4.000 K

Aansluitvermogen:

Klein: 40/22/14 W

Middel: 120/73/56 W

Groot: 160/126/90 W

Beschermklasse/ beschermcategorie:

IP65 / IK08, SK I

Gewicht: 1,5 kg, 4,2 kg, 5,7 kg

Levensduur:

50.000 h (L80)

All **twenty3** variants

	Referentie van het product	TOC	Beschrijving
2310	2310 12 B 40-840 ET PC	79 227 40	Waterdicht opbouwarmatuur
	2310 12 B 40-840 ET	79 228 40	Waterdicht opbouwarmatuur
	2310 15 B 40/60/ML-840 ET PC *	79 229 40	Waterdicht opbouwarmatuur
	2310 15 B 40/60/ML-840 ET *	79 230 40	Waterdicht opbouwarmatuur
	2310 ZLV/525/12	79 231 00	Doorvoerbedrading, accessoires
	2310 ZLV/525/15	79 232 00	Doorvoerbedrading, accessoires
2315	2315 G4 1200 38/26/ML-8MC ET PC * 	84 274 40	Waterdicht opbouwarmatuur
	2315 G4 1500 55/38/ML-8MC ET PC * 	84 275 40	Waterdicht opbouwarmatuur
	2315 G4 1200 38/26/ML-8MC ET PC +LV * 	84 276 40	Waterdicht opbouwarmatuur
	2315 G4 1500 55/38/ML-8MC ET PC +LV * 	84 277 40	Waterdicht opbouwarmatuur
2325	2325 G3 C05 OA LED 20/14/08/ML-8MC ET * 	77 911 40	Vlakke downlighter
	2325 G3 C07 OA LED 20/14/08/ML-8MC ET * 	77 912 40	Vlakke downlighter
	2325 G3 C05 SP 200	81 206 00	Renovatie ring, accessoires
	2325 G3 C07 SP 250	81 205 00	Renovatie ring, accessoires
2330	2330 G3 M73 PW19 36/29/ML-840 ET *	76 319 40	LED-paneel
	2330 G3 M73 PW19 36/29/ML-865 ET *	77 677 40	LED-paneel
	2330 G3 M73 PW19 36/29/ML-8MC ET * 	77 985 40	LED-paneel
	2330 G3 M73 PW19 3600-8MC ETDD  	77 986 51	Inbouwarmatuur incl. beveiliging
	2330 G3 M73 PW19 3600-8MC ETWD  	88 802 65	Inbouwarmatuur incl. beveiliging
	2330 G3 ZH/M73 M84	77 164 00	Ophangset
2340	2340 G2 WD1 LED 14/08/ML-8MC ET * 	77 901 40	Wand- en plafondarmatuur
	2340 G2 WD1 LED 14/08/ML-8MC ET+HFS * 	77 902 40	Wand- en plafondarmatuur
	2340 G2 WD2 LED 22/16/ML-8MC ET * 	77 903 40	Wand- en plafondarmatuur
	2340 G2 WD2 LED 22/16/ML-8MC ET+HFS * 	77 904 40	Wand- en plafondarmatuur
2345	2345 G2 WD1 20/14/10/ML-8MC ET * 	77 906 40	Wand- en plafondarmatuur IP65
	2345 G2 WD1 20/14/10/ML-8MC ET+HFS * 	77 908 40	Wand- en plafondarmatuur IP65
2350	2350 G4 D PW19 36/29/ML-8MC ET * 	85 372 40	Vierkant opbouwarmatuur
	2350 G4 D PW19 3600-8MC ETWD  	85 379 65	Vierkant opbouwarmatuur
	2350 G4 D2 PW19 40/30/ML-8MC ET * 	85 373 40	Langwerpig opbouwarmatuur
	2350 G4 D2 PW19 4000-8MC ETDD  	85 374 51	Langwerpig opbouwarmatuur
	2350 G4 D2 PW19 4000-8MC ETWD  	85 377 65	Langwerpig opbouwarmatuur
	2350 G4 D3 PW19 60/40/ML-8MC ET * 	85 375 40	Langwerpig opbouwarmatuur
	2350 G4 D3 PW19 6000-8MC ETDD  	85 376 51	Langwerpig opbouwarmatuur
	2350 G4 D3 PW19 4400-8MC ETWD  	85 378 65	Langwerpig opbouwarmatuur
2360	2360 G2 H1 PW19-IL 34/44/ML-8MC ET * 	89 090 40	Pendelarmatuur
	2360 G2 H1 PW19-IL 4400-8MC ETDD  	89 091 51	Pendelarmatuur
	2360 G2 H2 PW19-IL 47/60/ML-8MC ET * 	89 092 40	Pendelarmatuur
	2360 G2 H2 PW19-IL 6000-8MC ETDD  	89 093 51	Pendelarmatuur
2370	2370 AB21L/18/42/75/ML-730 ET 26 *	82 605 40	Mastarmatuur
	2370 AB21L/18/42/75/ML-740 ET 26 *	82 606 40	Mastarmatuur
	2370 AB21L/100/150/200/ML-730 ET 26 *	82 607 40	Mastarmatuur
	2370 AB21L/100/150/200/ML-740 ET 26 *	82 608 40	Mastarmatuur
	2370/42 REDUCER	84 344 00	Montagetoebehoren
2375	2375 AB21L/32/50-7MC 1G1W ET * 	84 257 40	Mastarmatuur
	2375 RB7L/32/50-7MC 1G1W ET * 	84 258 40	Mastarmatuur
	2375/42 REDUCER	98 283 00	Montagetoebehoren
2380	2380 G4 TB 10000-840 ET	79 594 40	Highbay
	2380 G4 TB 20000-840 ET	79 592 40	Highbay
	2380 G4 TB 30000-840 ET	79 593 40	Highbay
	2380 G4 HF SENSOR	79 595 00	Sensor, accessoires
	2380 G4 HF SENSOR RMC	79 596 00	Sensorafstandsbediening, accessoires
2390	2390 G2 AM9L 20/30/50/ML-8MC 1G1W ET * 	84 207 40	Schijnwerper/floodlight
	2390 G2 AM9L 80/100/150/ML-8MC 1G1W ET * 	84 208 40	Schijnwerper/floodlight
	2390 G2 AM9L 150/200/250/ML-8MC 1G1W ET * 	84 209 40	Schijnwerper/floodlight
	2390 HF SENSOR	76 412 00	Sensor, accessories
	Wireless Connect system components		
	LMS 23 EasyAir 4B Switch	79 184 00	Radiografische schakelaar
	LMS 23 Sensor EasyAir Occu-DL Z6P	79 183 00	Radiografische sensor



Multilumen



Multicolour



Wireless Connect



LiveLink Ready

5 JAAR
GARANTIE

Alle **twenty3**
details online!



trilux-twenty3.com

25/32-GH-NL