



**TRILUX**

SIMPLIFY YOUR LIGHT.

**twenty3**



# QUALITÄT FÜR JEDEN TAG

Produktübersicht 2024/2025

5 JAHRE  
GARANTIE

5




# twenty3 geht ALL IN! Mehr Optionen im Tagesgeschäft.

Dank der Kombination von **Multilumen- und Multicolour-Technologie** vereinen ALL IN Leuchten mehrere Leuchtenlichtströme und Lichtfarben, die an der Leuchte eingestellt werden können.


In einigen Fällen stehen dadurch noch mehr Lichtoptionen mit weniger Produkten zur Verfügung. So können im Handel Lagerplätze optimiert werden, ohne das Angebot reduzieren zu müssen.

Installateure profitieren von maximaler Flexibilität im Tagesgeschäft. Lichtstärke und Lichtfarbe lassen sich noch während der Installation an die örtlichen Gegebenheiten und Kundenanforderungen anpassen.



## **Multilumen-Technologie**

Der Leuchtenlichtstrom ist an der Leuchte in zwei oder drei Stufen schaltbar. So kann das Licht optimal an individuelle Anforderungen angepasst werden.



## **Multicolour-Technologie**

Warmweiß oder Kaltweiß? Diese Frage muss bei Multicolour-Leuchten erst bei der Installation beantwortet werden. Die Lichtfarbe ist an der Leuchte einstellbar.



## **ALL IN heißt für uns:**

Multilumen und Multicolour vereint in einer Leuchte.



Alle Details:  
[trilux-twenty3.com](http://trilux-twenty3.com)

# Nachhaltig, langlebig, intelligent.



## Nachhaltig sanieren mit twenty3

Durch eine Sanierung auf moderne LED Leuchten lässt sich der Energieverbrauch signifikant senken. Das schont die Umwelt und senkt die Betriebskosten.


**Für nachhaltige twenty3 Leuchtentypen werden die CO<sub>2</sub>-Emissionen verifiziert kompensiert.**



## 5 Jahre Garantie

TRILUX twenty3 steht für Qualität im Tagesgeschäft. Diese Qualität garantieren wir ab jetzt noch länger: 5 Jahre Garantie auf das twenty3 Portfolio\*.

\*Gilt für Bestellungen ab 24.4.2024. Es gelten die Garantiebedingungen der TRILUX GmbH & Co. KG

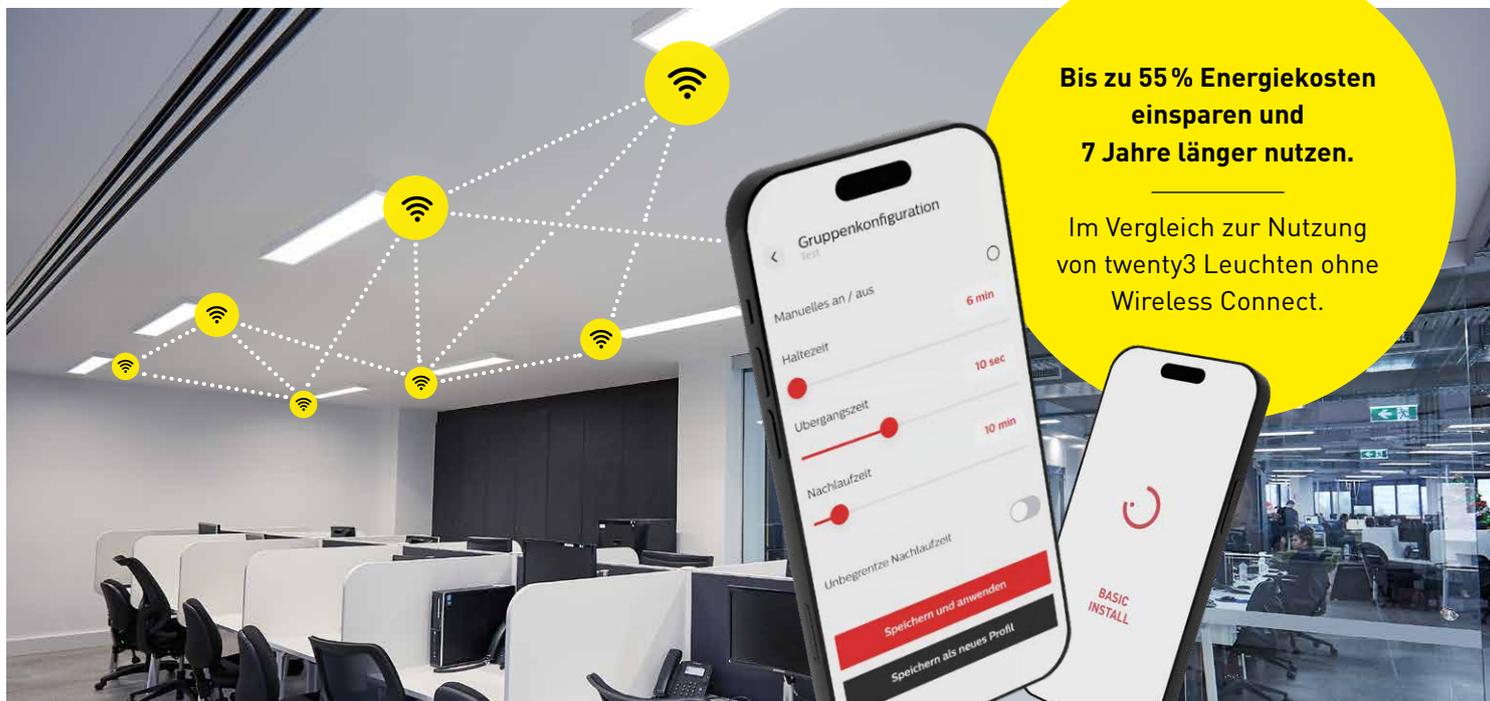

**Bis zu 55% Energiekosten  
einsparen und  
7 Jahre länger nutzen.**

Im Vergleich zur Nutzung  
von twenty3 Leuchten ohne  
Wireless Connect.

## Wireless Connect – Drahtloses Lichtmanagement

Durch den Einsatz von Lichtmanagement-Systemen lässt sich in puncto Effizienz und Wirtschaftlichkeit das Maximum aus der Beleuchtung rausholen. Energieverbrauch und Betriebskosten werden reduziert, die Nutzungszeit der Leuchten im Gegenzug verlängert.

Mit twenty3 Wireless Connect lassen sich diese Vorteile besonders einfach realisieren: Es ist keine zusätzliche Verkabelung nötig und das komplette System komfortabel per App steuerbar.

# TRILUX twenty3 LED Leuchten



## 2310

LED Feuchtraumleuchte

- Parkhäuser
- Lagerbereiche
- Produktionsbereiche
- überdachte Außenbereiche



### Abmessungen (L x B x H):

1200: 1.257 x 102 x 91 mm  
1500: 1.552 x 102 x 91 mm

### Leuchtenlichtstrom:

1200: 4.000 lm  
1500: Multilumen: 6.000 lm,  
4.000 lm

### Farbwiedergabe / -temperatur:

Ra > 80 / 4.000 K

### Anschlussleistung:

33 W, 33/23 W

### Schutzart, Schutzklasse:

IP66 / IK08, SK I

### Gewicht:

1200: 2,3 kg  
1500: 2,6 kg



## 2315 G4

LED Feuchtraumleuchte

- Parkhäuser
- Lagerbereiche
- Produktionsbereiche
- überdachte Außenbereiche



### Abmessungen (L x B x H):

1200: 1.233 x 60,5 x 60 mm  
1500: 1.533 x 60,5 x 60 mm  
Version mit Durchgangsverdrahtung (+LV): L= 1.270 / 1.570 mm

### Leuchtenlichtstrom:

1200: Multilumen: 3.800 lm,  
2.600 lm  
1500: Multilumen: 5.600 lm,  
3.800 lm

### Farbwiedergabe / -temperatur:

Ra > 80  
Multicolour: 4.000 K, 6.500 K

### Anschlussleistung:

48/33 W, 32/22 W

### Schutzart, Schutzklasse:

IP65 / IK08, SK I

### Gewicht:

1200: 0,9 kg  
1500: 1,1 kg



## 2325 G3

Flächiges LED Downlight

- Empfangsbereiche
- Hotels und Restaurants
- Verkaufs- und Ausstellungsräume
- Flure



### Abmessungen:

Ø 170 x 43 mm  
Ø 230 x 43 mm

### Leuchtenlichtstrom:

Multilumen: 2.000 lm, 1.400 lm,  
800 lm

### Farbtemperatur:

3.000 K, 4.000 K,  
Multicolour: 3.000 K, 4.000 K

### Anschlussleistung:

19/13/8 W

### Schutzart:

IP20 / IP44 (raumseitig) / IK02

### Schutzklasse:

SK II

### Gewicht:

0,4 kg, 0,5 kg



# Alle Details online entdecken!



## 2330 G3

LED Einlegeleuchte

- Flure
- Foyers
- Büros und Bildschirmarbeitsplätze
- Konferenzräume



**Abmessungen (L x B x H):**

620 x 620 x 34 mm

**Leuchtenlichtstrom:**

Multilumen: 3.600 lm, 2.900 lm

**Farbwiedergabe / -temperatur:**

Ra > 80

Multicolour: 3.000 K, 4.000 K

**Anschlussleistung:**

31/24 W

**Schutzart, Schutzklasse:**

IP20 / IK02, SK I

**Gewicht:**

2,2 kg



## 2340 G2

LED Wandleuchte  
und Deckenleuchte

- Flure
- Treppenhäuser
- Eingangsbereiche
- Aufenthaltsräume



**Abmessungen:**

WD1: Ø 330 x 85 mm

WD2: Ø 400 x 88 mm

**Leuchtenlichtstrom:**

WD1: Multilumen: 1.400, 800 lm

WD2: Multilumen: 2.200, 1.400 lm

**Farbtemperatur:**

Multicolour: 3.000 K, 4.000 K

**Anschlussleistung:**

12/8 W, 19/14 W

**Schutzart, Schutzklasse:**

IP20 / IK02, SK I

**Gewicht:**

0,6 kg, 0,9 kg



## 2345 G2

LED Wandleuchte  
und Deckenleuchte IP65

- Flure und Treppenhäuser
- Eingangsbereiche
- feuchte Umgebungen
- überdachte Außenbereiche



**Abmessungen:**

Ø 300 x 85 mm

**Leuchtenlichtstrom:**

Multilumen: 2.000 lm, 1.400 lm,  
1.000 lm

**Farbtemperatur:**

Multicolour: 3.000 K, 4.000 K

**Anschlussleistung:**


19/12/9 W

**Schutzart, Schutzklasse:**

IP65 / IK10, SK II

**Gewicht:**

0,8 kg

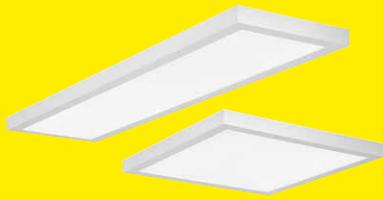

## 2350 G4

LED Anbauleuchte

- Büros
- Flure und Foyers
- Konferenzräume
- Verkaufsf lächen



### Abmessungen (L x B x H):

D: 602 x 602 x 50 mm  
D2: 1.202 x 302 x 50 mm  
D3: 1.502 x 302 x 50 mm

### Leuchtenlichtstrom:

D: Multilumen: 3.600 lm, 2.900 lm  
D2: Multilumen: 4.000 lm, 3.000 lm  
D3: Multilumen: 6.000 lm, 4.000 lm

### Farbwiedergabe / -temperatur:

Ra > 80  
Multicolour: 3.000 K, 4.000 K

### Anschlussleistung:

D: 33/25 W, D2: 36/30 W  
D3: 54/38 W

### Schutzart / Schutzklasse:

IP20 / IK02, SK I

### Gewicht:

D: 2,8 kg, D2: 3,4 kg, D3: 4,2 kg



## 2360 G2

LED Hängeleuchte

- Büros
- Konferenzräume
- Banken
- Schulen u. Bildungseinrichtungen



### Abmessungen (L x B x H):

H1: 1.200 x 300 x 20 mm  
H2: 1.500 x 300 x 20 mm

### Leuchtenlichtstrom:

Multilumen: 4.400 lm, 3.400 lm  
Multilumen: 6.000 lm, 4.700 lm

### Farbwiedergabe / -temperatur:

Ra > 80  
Multicolour: 3.000 K, 4.000 K

### Anschlussleistung:

34/26 W  
46/36 W

### Schutzart, Schutzklasse:

IP20 / IK02, SK II

### Gewicht:

H1: ET 5,3 kg, ETDD: 5,5 kg  
H2: ET 5,8 kg, ETDD: 6,0 kg



## 2370

LED Mastleuchte

- Verkehrsstraßen
- Werkstraßen
- Rad- und Fußwege
- Parkflächen



### Abmessungen (L x B x H):

488 x 287 x 103 mm  
705 x 331 x 113 mm

### Leuchtenlichtstrom:

Multilumen: 7.500 lm, 4.200 lm,  
1.800 lm  
Multilumen: 20.000 lm, 15.000 lm,  
10.000 lm

### Farbtemperatur:

3.000 K, 4.000 K

### Anschlussleistung:

62/35/15 W  
166/125/83 W

### Schutzart, Schutzklasse:

IP66, SK II

### Gewicht:

4,3 kg, 7,1 kg



## 2375

LED Mastleuchte

- Anwohnerstraßen
- Parkplätze
- Fußgängerzonen
- Rad- und Fußwege



**Abmessungen:**  
Ø 300 x 475 mm

**Leuchtenlichtstrom:**  
Multilumen: 5.000 lm / 3.200 lm

**Farbtemperatur:**  
Multicolour: 3.000 K / 4.000 K

**Anschlussleistung:**  
42/30 W

**Schutzart, Schutzklasse:**  
IP66 / IK08, SK II

**Gewicht:**  
4,2 kg

2375 verfügbar ab Q1/2025



## 2380 G3

LED Hallenstrahler

- Messe- und Ausstellungshallen
- Fertigungsstätten
- Lager
- feuchte Umgebungen



**Abmessungen:**  
Ø 270 x 160 mm  
Ø 310 x 170 mm

**Leuchtenlichtstrom:**  
10.000 lm, 20.000 lm, 30.000 lm

**Farbtemperatur:**  
4.000 K

**Anschlussleistung:**  
77 W, 150 W, 230 W

**Schutzart, Schutzklasse:**  
IP65 / IK08, SK I

**Gewicht:**  
2,3 kg, 2,7 kg, 3,5 kg



## 2390 G2

LED Scheinwerfer

- Außenanlagen
- Baustellen
- Hafen- und Werftanlagen
- Lager- und Containerplätze



**Abmessungen (L x B x H):**  
Klein: 241 x 309 x 48 mm  
Mittel: 361 x 399 x 59 mm  
Groß: 419 x 449 x 61 mm

**Leuchtenlichtstrom:**  
Multilumen:  
Klein: 5.000, 3.000, 2.000 lm  
Mittel: 15.000, 10.000, 8.000 lm  
Groß: 25.000, 20.000, 15.000 lm

**Farbtemperatur:**  
Multicolour: 3.000 K, 4.000 K

**Anschlussleistung:**  
Klein: 40/22/14 W  
Mittel: 120/73/56 W  
Groß: 160/126/90 W

**Schutzart, Schutzklasse:**  
IP65 / IK08, SK I

**Gewicht:**  
1,5 kg, 4,2 kg, 5,7 kg

# Alle **twenty3** Varianten

|                                    | Produktbezeichnung                        | TOC       | Beschreibung                   |
|------------------------------------|---|-----------|--------------------------------|
| 2310                               | 2310 12 B 40-840 ET PC                    | 79 227 40 | Feuchtraumleuchte              |
|                                    | 2310 12 B 40-840 ET                       | 79 228 40 | Feuchtraumleuchte              |
|                                    | 2310 15 B 40/60/ML-840 ET PC *            | 79 229 40 | Feuchtraumleuchte              |
|                                    | 2310 15 B 40/60/ML-840 ET *               | 79 230 40 | Feuchtraumleuchte              |
|                                    | 2310 ZLV/525/12                           | 79 231 00 | Durchgangsverdrahtung, Zubehör |
|                                    | 2310 ZLV/525/15                           | 79 232 00 | Durchgangsverdrahtung, Zubehör |
| 2315                               | 2315 G4 1200 38/26/ML-8MC ET PC *         | 84 274 40 | Feuchtraumleuchte              |
|                                    | 2315 G4 1500 55/38/ML-8MC ET PC *         | 84 275 40 | Feuchtraumleuchte              |
|                                    | 2315 G4 1200 38/26/ML-8MC ET PC +LV *     | 84 276 40 | Feuchtraumleuchte              |
|                                    | 2315 G4 1500 55/38/ML-8MC ET PC +LV *     | 84 277 40 | Feuchtraumleuchte              |
|                                    | 2315 G4 S 1200 38/26/ML-840 ET PC +LV *   | 84 287 40 | Feuchtraumleuchte              |
|                                    | 2315 G4 S 1500 55/38/ML-840 ET PC +LV *   | 84 288 40 | Feuchtraumleuchte              |
| 2325                               | 2325 G3 C05 OA LED 20/14/08/ML-8MC ET *   | 77 911 40 | Flächiges Downlight            |
|                                    | 2325 G3 C07 OA LED 20/14/08/ML-8MC ET *   | 77 912 40 | Flächiges Downlight            |
|                                    | 2325 G3 C05 S OA LED 20/14/08/ML-840 ET * | 77 909 40 | Flächiges Downlight            |
|                                    | 2325 G3 C07 S OA LED 20/14/08/ML-840 ET * | 77 910 40 | Flächiges Downlight            |
|                                    | 2325 G3 C05 SP 200                        | 81 206 00 | Sanierungsring, Zubehör        |
|                                    | 2325 G3 C07 SP 250                        | 81 205 00 | Sanierungsring, Zubehör        |
| 2330                               | 2330 G3 M84 PW19 36/29/ML-8MC ET *        | 77 983 40 | Einlegeleuchte                 |
|                                    | 2330 G3 M84 PW19 3600-8MC ETDD            | 77 984 51 | Einlegeleuchte                 |
|                                    | 2330 G3 M84 PW19 3600-8MC ETWD            | 88 803 65 | Einlegeleuchte                 |
|                                    | 2330 G3 S M84 PW19 36/29/ML-840 ET *      | 83 327 40 | Einlegeleuchte                 |
| 2340                               | 2340 G2 WD1 LED 14/08/ML-8MC ET *         | 77 901 40 | Wand- und Deckenleuchte        |
|                                    | 2340 G2 WD1 LED 14/08/ML-8MC ET+HFS *     | 77 902 40 | Wand- und Deckenleuchte        |
|                                    | 2340 G2 WD2 LED 22/16/ML-8MC ET *         | 77 903 40 | Wand- und Deckenleuchte        |
|                                    | 2340 G2 WD2 LED 22/16/ML-8MC ET+HFS *     | 77 904 40 | Wand- und Deckenleuchte        |
| 2345                               | 2345 G2 WD1 20/14/10/ML-8MC ET *          | 77 906 40 | Wand- und Deckenleuchte IP65   |
|                                    | 2345 G2 WD1 20/14/10/ML-8MC ET+HFS *      | 77 908 40 | Wand- und Deckenleuchte IP65   |
| 2350                               | 2350 G4 D PW19 36/29/ML-8MC ET *          | 85 372 40 | Anbauleuchte quadratisch       |
|                                    | 2350 G4 D PW19 3600-8MC ETWD              | 85 379 65 | Anbauleuchte quadratisch       |
|                                    | 2350 G4 D2 PW19 40/30/ML-8MC ET *         | 85 373 40 | Anbauleuchte lang              |
|                                    | 2350 G4 D2 PW19 4000-8MC ETDD             | 85 374 51 | Anbauleuchte lang              |
|                                    | 2350 G4 D2 PW19 4000-8MC ETWD             | 85 377 65 | Anbauleuchte lang              |
|                                    | 2350 G4 D3 PW19 60/40/ML-8MC ET *         | 85 375 40 | Anbauleuchte lang              |
|                                    | 2350 G4 D3 PW19 6000-8MC ETDD             | 85 376 51 | Anbauleuchte lang              |
|                                    | 2350 G4 D3 PW19 4400-8MC ETWD             | 85 378 65 | Anbauleuchte lang              |
| 2360                               | 2360 G2 H1 PW19-IL 34/44/ML-8MC ET *      | 89 090 40 | Hängeleuchte                   |
|                                    | 2360 G2 H1 PW19-IL 4400-8MC ETDD          | 89 091 51 | Hängeleuchte                   |
|                                    | 2360 G2 H2 PW19-IL 47/60/ML-8MC ET *      | 89 092 40 | Hängeleuchte                   |
|                                    | 2360 G2 H2 PW19-IL 6000-8MC ETDD          | 89 093 51 | Hängeleuchte                   |
| 2370                               | 2370 AB21L/18/42/75/ML-730 ET 26 *        | 82 605 40 | Mastleuchte                    |
|                                    | 2370 AB21L/18/42/75/ML-740 ET 26 *        | 82 606 40 | Mastleuchte                    |
|                                    | 2370 AB21L/100/150/200/ML-730 ET 26 *     | 82 607 40 | Mastleuchte                    |
|                                    | 2370 AB21L/100/150/200/ML-740 ET 26 *     | 82 608 40 | Mastleuchte                    |
|                                    | 2370/42 REDUZIERSTÜCK                     | 84 344 00 | Montagezubehör                 |
| 2375                               | 2375 AB21L/32/50-7MC 1G1W ET *            | 84 257 40 | Mastleuchte                    |
|                                    | 2375 RB7L/32/50-7MC 1G1W ET *             | 84 258 40 | Mastleuchte                    |
|                                    | 2375/42 REDUZIERSTÜCK                     | 98 283 00 | Montagezubehör                 |
| 2380                               | 2380 G3 TB 10000-840 ET                   | 79 594 40 | Hallenstrahler                 |
|                                    | 2380 G3 TB 20000-840 ET                   | 79 592 40 | Hallenstrahler                 |
|                                    | 2380 G3 TB 30000-840 ET                   | 79 593 40 | Hallenstrahler                 |
|                                    | 2380 G3 HF SENSOR                         | 79 595 00 | Sensor, Zubehör                |
|                                    | 2380 G3 HF SENSOR RMC                     | 79 596 00 | Sensorfernbedienung, Zubehör   |
| 2390                               | 2390 G2 AM9L 20/30/50/ML-8MC 1G1W ET *    | 84 207 40 | Scheinwerfer                   |
|                                    | 2390 G2 AM9L 80/100/150/ML-8MC 1G1W ET *  | 84 208 40 | Scheinwerfer                   |
|                                    | 2390 G2 AM9L 150/200/250/ML-8MC 1G1W ET * | 84 209 40 | Scheinwerfer                   |
|                                    | 2390 HF SENSOR                            | 76 412 00 | Sensor, Zubehör                |
| Wireless Connect Systemkomponenten | LMS 23 EasyAir 4B Switch                  | 79 184 00 | Funkschalter                   |
|                                    | LMS 23 Sensor EasyAir Occu-DL ZGP         | 79 183 00 | Funksensor                     |



Wireless Connect



LiveLink Ready



Multicolour



Multilumen



CO<sub>2</sub>-Emissionen kompensiert

Alle **Details**  
zu **twenty3**  
**online!**



trilux-twenty3.com

24/46-GH-A-CH-D