



TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

twenty3



KVALITA PRO KAŽDÝ DEN

Přehled produktů 2024/2025

5 LET
ZÁRUKA




twenty3 jde ALL IN!

Více možností pro každodenní práci.

Díky kombinaci **technologie multilumen a multicolor** kombinují svítidla ALL IN několik světelných toků a barev světla, které lze na svítidle nastavit.


V některých případech získáte více možností osvětlení s menším množstvím produktů. To umožňuje optimalizaci skladovacích prostor v obchodě bez nutnosti snižování nabídky.

Montážní firmy mohou využívat maximální flexibilitu při každodenní práci. Intenzitu a barvu světla lze během instalace přizpůsobit místním podmínkám a požadavkům zákazníka.



Technologie Multilumen

Světelný tok svítidla lze na svítidle přepínat ve dvou nebo třech stupních. To umožňuje optimálně přizpůsobit světlo individuálním požadavkům.



Technologie Multicolor

Teplá nebo studená bílá? U multicolor svítidel stačí tuto otázku zodpovědět až při instalaci. Barvu světla lze nastavit na svítidle.



ALL IN pro nás znamená:

Technologie multilumen a multicolor v jednom svítidle.



Všechny podrobnosti:
trilux-twenty3.com



Udržitelné, trvanlivé, inteligentní.



Udržitelná rekonstrukce s twenty3

Výměnou za moderní LED svítidla lze výrazně snížit spotřebu energie, což šetří životní prostředí a snižuje provozní náklady.


U udržitelných typů svítidel twenty3 jsou emise CO₂ ověřovány a kompenzovány.



5 let záruky

TRILUX twenty3 znamená kvalitu v každodenní práci. Tuto kvalitu nyní garantujeme ještě déle: 5 let záruky na portfolio twenty3*.

*Platí pro objednávky od 24.4.2024. Platí záruční podmínky společnosti TRILUX GmbH & Co. KG

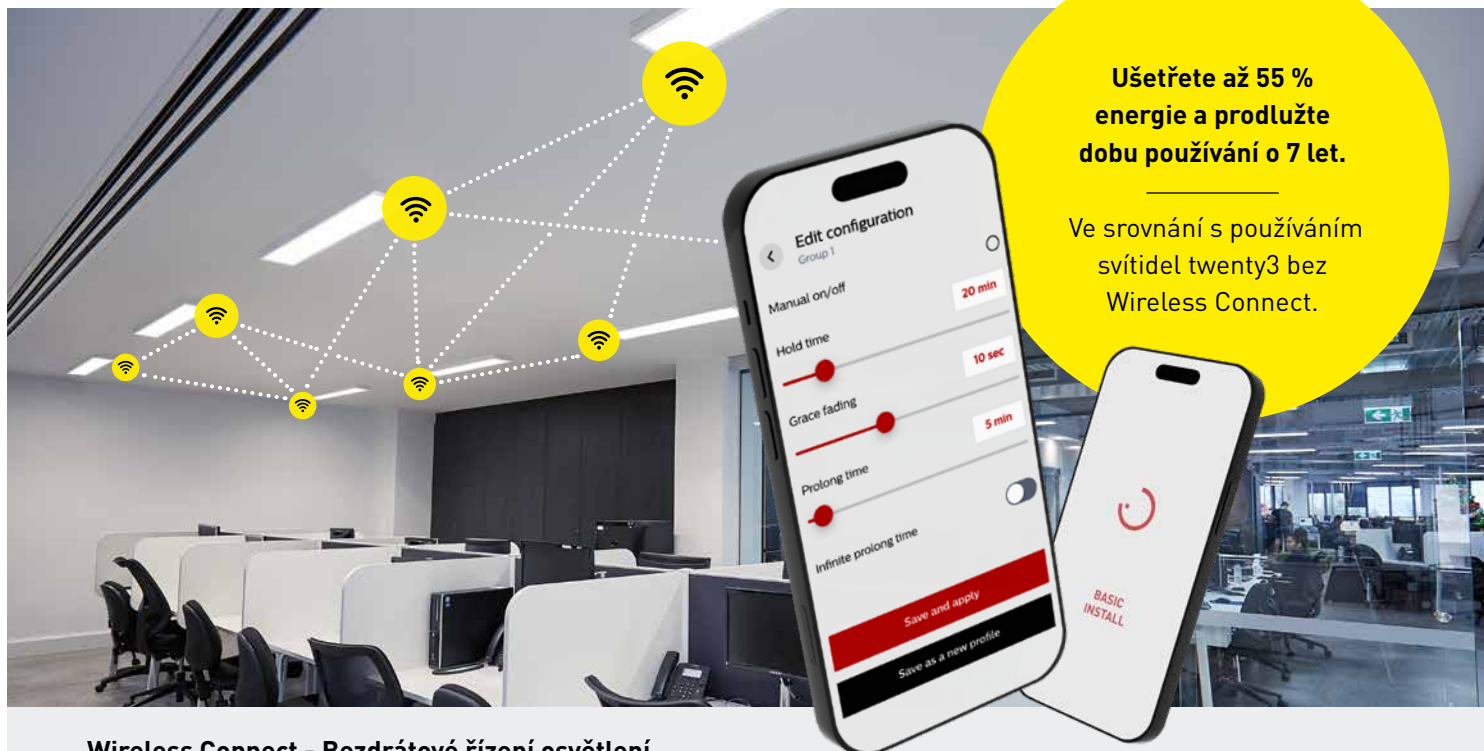

**Ušetřete až 55 %
energie a prodlužte
dobu používání o 7 let.**


Ve srovnání s používáním
svítidel twenty3 bez
Wireless Connect.

Wireless Connect - Bezdrátové řízení osvětlení

Použití systémů řízení osvětlení umožňuje maximálně využít osvětlení z hlediska účinnosti a úspornosti. Snižuje se spotřeba energie a provozní náklady a zároveň se prodlužuje doba využití svítidel.

S twenty3 Wireless Connect lze těchto výhod dosáhnout obzvláště snadno: Není potřeba žádná dodatečná kabeláž a celý systém lze pohodlně ovládat pomocí aplikace.

TRILUX twenty3 LED svítidla

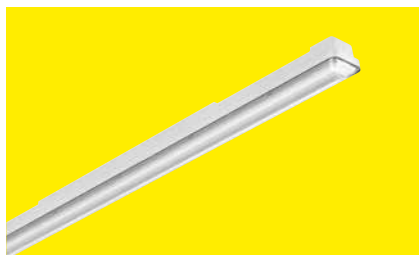

2310

Prachotěsné LED svítidlo

- Parkoviště
- Skladovací prostory
- Výrobní prostory
- Kryté venkovní prostory



Rozměry (d x š x v):

1200: 1.257 x 102 x 91 mm
1500: 1.552 x 102 x 91 mm

Světelný tok svítidla:

1200: 4.000 lm
1500: Multilumen: 6.000 lm,
4.000 lm

Barevné podání / teplota:

Ra > 80 / 4000 K

Příkon:

33 W, 33/23 W

Stupeň ochrany, třída ochrany:

IP66 / IK08, třída I

Hmotnost:

1200: 2,3 kg
1500: 2,6 kg



2315 G4

Prachotěsné LED svítidlo

- Parkoviště
- Skladovací prostory
- Výrobní prostory
- Kryté venkovní prostory



Rozměry (d x š x v):

1200: 1.233 x 60,5 x 60 mm
1500: 1.533 x 60,5 x 60 mm
Verze s průběžným zapojením
(+LV): L= 1.270 / 1.570 mm

Světelný tok svítidla:

1200: Multilumen: 3.800 lm,
2.600 lm
1500: Multilumen: 5.600 lm,
3.800 lm

Barevné podání / teplota:

Ra > 80
Multicolour: 4.000 K, 6.500 K

Příkon:


48/33 W, 32/22 W

Stupeň ochrany, třída ochrany:

IP65 / IK08, třída I

Hmotnost:

1.200: 0,9 kg, 1.500: 1,1 kg

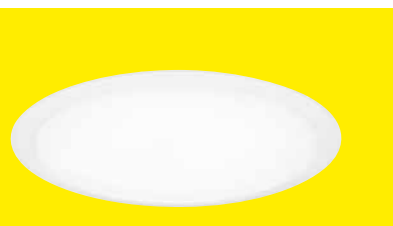

2325 G3

Ploché LED downlight

- Recepce
- Hotely a restaurace
- Prodejní a výstavní prostory
- Chodby



Rozměry:

Ø 170 x 43 mm
Ø 230 x 43 mm

Světelný tok svítidla:

Multilumen: 2.000 lm, 1.400 lm,
800 lm

Teplota chromatičnosti:

3.000 K, 4.000 K,
Multicolour: 3.000 K, 4.000 K

Příkon:

19/13/8 W

Stupeň krytí:

IP20 / IP44 (strana místnosti) /
IK02

Třída ochrany:

Třída II

Hmotnost:

0,4 kg, 0,5 kg



Všechny podrobnosti online!



2330 G3

Vestavné LED svítidlo

- Chodby
- Vestibuly
- Kanceláře a počítačová pracoviště
- Jednací místnosti



Rozměry (d x š x v):

595 x 595 x 34 mm

Světelný tok svítidla:

Multilumen: 3.600 lm, 2.900 lm

Barevné podání / teplota:

Ra > 80

Multicolour: 3.000 K, 4.000 K

Příkon:

31/24 W

Stupeň ochrany, třída ochrany:

IP20 / IK02, třída I

Hmotnost:


2,2 kg



2340 G2

Nástěnné a stropní
LED svítidlo

- Chodby
- Schodiště
- Vestibuly
- Společné prostory

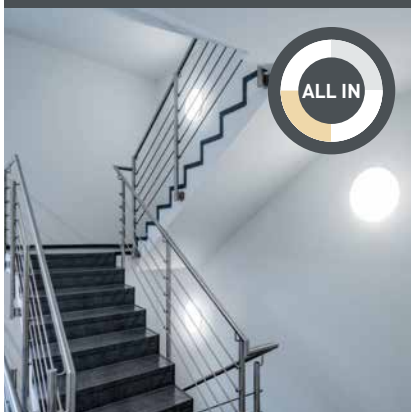

Rozměry:

WD1: Ø 330 x 85 mm

WD2: Ø 400 x 88 mm

Světelný tok svítidla:

WD1: Multilumen: 1.400, 800 lm

WD2: Multilumen: 2.200, 1.400 lm

Teplota chromatičnosti:

Multicolour: 3.000 K, 4.000 K

Příkon:

12/8 W, 19/14 W

Stupeň ochrany, třída ochrany:

IP20 / IK02, třída I

Hmotnost:

0,6 kg, 0,9 kg



2345 G2

Nástěnné a stropní
LED svítidlo IP65

- Chodby a schodiště
- Vestibuly
- Vlhké prostory
- Kryté venkovní prostory



Rozměry:

Ø 300 x 85 mm

Světelný tok svítidla:

Multilumen: 2.000 lm, 1.400 lm,
1.000 lm

Teplota chromatičnosti:

Multicolour: 3.000 K, 4.000 K

Příkon:


19/12/9 W

Stupeň ochrany, třída ochrany:

IP65 / IK10, třída II

Hmotnost:

0,8 kg

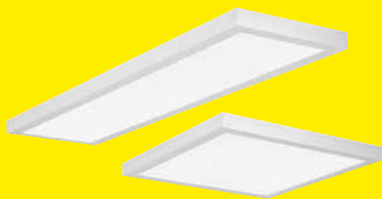

2350 G4

Přisazené LED svítidlo

- Kanceláře
- Chodby a foyer
- Konferenční sály
- Prodejní prostory



Rozměry (d x š x v):

D: 602 x 602 x 50 mm
D2: 1202 x 302 x 50 mm
D3: 1502 x 302 x 50 mm

Světelný tok svítidla:

D: Multilumen: 3.600 lm, 2.900 lm
D2: Multilumen: 4.000 lm, 3.000 lm
D3: Multilumen: 6.000 lm, 4.000 lm

Barevné podání / teplota:

Ra > 80
Multicolour: 3.000 K, 4.000 K

Příkon:

D: 33/25 W, D2: 36/30 W
D3: 54/38 W

Stupeň ochrany, třída ochrany:

IP20 / IK02, třída I

Hmotnost:

D: 2,8 kg, D2: 3,4 kg, D3: 4,2 kg



2360 G2

Závěsné LED svítidlo

- Kanceláře
- Konferenční sály
- Banky
- Školy a vzdělávací instituce



Rozměry (d x š x v):

H1: 1.200 x 300 x 20 mm
H2: 1.500 x 300 x 20 mm

Světelný tok svítidla:

Multilumen: 4.400 lm, 3.400 lm
Multilumen: 6.000 lm, 4.700 lm

Barevné podání / teplota:

Ra > 80
Multicolour: 3.000 K, 4.000 K

Příkon:

34/26 W
46/36 W

Stupeň ochrany, třída ochrany:

IP20 / IK02, třída II

Hmotnost:


H1: ET 5,3 kg, ETDD: 5,5 kg
H2: ET 5,8 kg, ETDD: 6,0 kg



2370

Stožárové LED svítidlo

- Pozemní komunikace
- Areálové komunikace
- Cyklostezky a chodníky
- Parkoviště

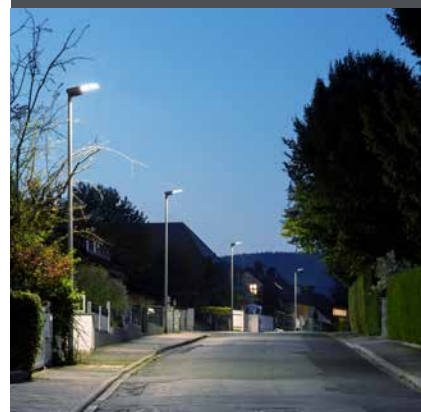

Rozměry (d x š x v):

488 x 287 x 103 mm
705 x 331 x 113 mm

Světelný tok svítidla:

Multilumen: 7.500 lm, 4.200 lm, 1.800 lm
Multilumen: 20.000 lm, 15.000 lm, 10.000 lm

Teplota chromatičnosti:

3.000 K, 4.000 K

Příkon:

62/35/15 W
166/125/83 W

Stupeň ochrany, třída ochrany:

IP66, třída II

Hmotnost:

4,3 kg, 7,1 kg

2375

Stožárové
LED svítidlo



- Ulice
- Parkoviště
- Pěší zóny
- Cyklostezky a chodníky



Rozměry:
Ø 300 x 475 mm

Světelný tok svítidla:
Multilumen: 5.000 lm / 3.200 lm

Teplota chromatičnosti:
Multicolour: 3.000 K / 4.000 K

Příkon:
42/30 W

Stupeň ochrany, třída ochrany:
IP66 / IK08, třída II

Hmotnost:
4,2 kg

2375 dostupné od Q1/2025

2380 G3

závěsné LED svítidlo



- Veletržní a výstavní haly
- Výrobní prostory
- Sklady
- Vlhké prostory



Rozměry:
Ø 270 x 160 mm
Ø 310 x 170 mm

Světelný tok svítidla:
10.000 lm, 20.000 lm, 30.000 lm

Teplota chromatičnosti:
4.000 K

Příkon:
77 W, 150 W, 230 W

Stupeň ochrany, třída ochrany:
IP65 / IK08, třída I

Hmotnost:
2,3 kg, 2,7 kg, 3,5 kg

2390 G2

LED světlomety



- Venkovní prostory
- Staveniště
- Přístavy a loděnice
- Skladovací prostory



Rozměry (d x š x v):
Malé: 241 x 309 x 48 mm
Střední: 361 x 399 x 59 mm
Velké: 419 x 449 x 61 mm

Světelný tok svítidla:
Multilumen:
Malé: 5.000, 3.000, 2.000 lm
Střední: 15.000, 10.000, 8.000 lm
Velké: 25.000, 20.000, 15.000 lm

Teplota chromatičnosti:
Multicolour: 3000 K, 4000 K

Příkon:
Malé: 40/22/14 W
Střední: 120/73/56 W
Velké: 160/126/90 W

Stupeň ochrany, třída ochrany:
IP65 / IK08, třída I

Hmotnost:
1,5 kg, 4,2 kg, 5,7 kg

Všechny varianty **twenty3**

Označení		TOC	Popis
2310	2310 12 B 40-840 ET PC	79 227 40	Prachotěsné svítidlo
	2310 12 B 40-840 ET	79 228 40	Prachotěsné svítidlo
	2310 15 B 40/60/ML-840 ET PC *	79 229 40	Prachotěsné svítidlo
	2310 15 B 40/60/ML-840 ET *	79 230 40	Prachotěsné svítidlo
	2310 ZLV/525/12	79 231 00	Průchozí kabeláž, příslušenství
	2310 ZLV/525/15	79 232 00	Průchozí kabeláž, příslušenství
2315	2315 G4 1200 38/26/ML-8MC ET PC * 	84 274 40	Prachotěsné svítidlo
	2315 G4 1500 55/38/ML-8MC ET PC * 	84 275 40	Prachotěsné svítidlo
	2315 G4 1200 38/26/ML-8MC ET PC +LV * 	84 276 40	Prachotěsné svítidlo
	2315 G4 1500 55/38/ML-8MC ET PC +LV * 	84 277 40	Prachotěsné svítidlo
	2315 G4 S 1200 38/26/ML-840 ET PC +LV * 	84 287 40	Prachotěsné svítidlo
	2315 G4 S 1500 55/38/ML-840 ET PC +LV * 	84 288 40	Prachotěsné svítidlo
2325	2325 G3 C05 0A LED 20/14/08/ML-8MC ET * 	77 911 40	Ploché svítidlo
	2325 G3 C07 0A LED 20/14/08/ML-8MC ET * 	77 912 40	Ploché svítidlo
	2325 G3 C05 S 0A LED 20/14/08/ML-840 ET * 	77 909 40	Ploché svítidlo
	2325 G3 C07 S 0A LED 20/14/08/ML-840 ET * 	77 910 40	Ploché svítidlo
	2325 G3 C05 SP 200	81 206 00	Redukce, příslušenství
	2325 G3 C07 SP 250	81 205 00	Redukce, příslušenství
2330	2330 G3 M73 PW19 36/29/ML-840 ET *	76 319 40	Vestavné svítidlo
	2330 G3 M73 PW19 36/29/ML-865 ET *	77 677 40	Vestavné svítidlo
	2330 G3 M73 PW19 36/29/ML-8MC ET * 	77 985 40	Vestavné svítidlo
	2330 G3 M73 PW19 3600-8MC ETDD + bezp. lanko  	77 986 51	Vestavné svítidlo včetně lanka
	2330 G3 M73 PW19 3600-8MC ETWD + bezp. lanko  	88 802 65	Vestavné svítidlo včetně lanka
	2330 G3 S M73 PW19 36/29/ML-840 ET * 	83 328 40	Vestavné svítidlo
2340	2340 G2 WD1 LED 14/08/ML-8MC ET * 	77 901 40	Nástěnné a stropní svítidlo
	2340 G2 WD1 LED 14/08/ML-8MC ET+HFS * 	77 902 40	Nástěnné a stropní svítidlo
	2340 G2 WD2 LED 22/16/ML-8MC ET * 	77 903 40	Nástěnné a stropní svítidlo
	2340 G2 WD2 LED 22/16/ML-8MC ET+HFS * 	77 904 40	Nástěnné a stropní svítidlo
2345	2345 G2 WD1 20/14/10/ML-8MC ET * 	77 906 40	Nástěnné a stropní svítidlo IP65
	2345 G2 WD1 20/14/10/ML-8MC ET+HFS * 	77 908 40	Nástěnné a stropní svítidlo IP65
2350	2350 G4 D PW19 36/29/ML-8MC ET * 	85 372 40	Čtvercové přisazené svítidlo
	2350 G4 D PW19 3600-8MC ETWD  	85 379 65	Čtvercové přisazené svítidlo
	2350 G4 D2 PW19 40/30/ML-8MC ET * 	85 373 40	Obdélníkové přisazené svítidlo
	2350 G4 D2 PW19 4000-8MC ETDD  	85 374 51	Obdélníkové přisazené svítidlo
	2350 G4 D2 PW19 4000-8MC ETWD  	85 377 65	Obdélníkové přisazené svítidlo
	2350 G4 D3 PW19 60/40/ML-8MC ET * 	85 375 40	Obdélníkové přisazené svítidlo
	2350 G4 D3 PW19 6000-8MC ETDD  	85 376 51	Obdélníkové přisazené svítidlo
	2350 G4 D3 PW19 4400-8MC ETWD  	85 378 65	Obdélníkové přisazené svítidlo
2360	2360 G2 H1 PW19-IL 34/44/ML-8MC ET * 	89 090 40	Závěsné svítidlo
	2360 G2 H1 PW19-IL 4400-8MC ETDD  	89 091 51	Závěsné svítidlo
	2360 G2 H2 PW19-IL 47/60/ML-8MC ET * 	89 092 40	Závěsné svítidlo
	2360 G2 H2 PW19-IL 6000-8MC ETDD  	89 093 51	Závěsné svítidlo
2370	2370 AB21L/18/42/75/ML-730 ET 26 *	82 605 40	Stožárové svítidlo
	2370 AB21L/18/42/75/ML-740 ET 26 *	82 606 40	Stožárové svítidlo
	2370 AB21L/100/150/200/ML-730 ET 26 *	82 607 40	Stožárové svítidlo
	2370 AB21L/100/150/200/ML-740 ET 26 *	82 608 40	Stožárové svítidlo
	2370/42 redukce	84 344 00	Montážní příslušenství
2375	2375 AB21L/32/50-7MC 1G1W ET * 	84 257 40	Stožárové svítidlo
	2375 RB7L/32/50-7MC 1G1W ET * 	84 258 40	Stožárové svítidlo
	2375/42 redukce	98 283 00	Montážní příslušenství
2380	2380 G3 TB 10000-840 ET	79 594 40	Světlomet
	2380 G3 TB 20000-840 ET	79 592 40	Světlomet
	2380 G3 TB 30000-840 ET	79 593 40	Světlomet
	2380 G3 HF SENZOR	79 595 00	Senzor, příslušenství
	2380 G3 HF SENZOR RMC	79 596 00	Dálkové ovládání senzoru, příslušenství
2390	2390 G2 AM9L 20/30/50/ML-8MC 1G1W ET * 	84 207 40	Světlomet
	2390 G2 AM9L 80/100/150/ML-8MC 1G1W ET * 	84 208 40	Světlomet
	2390 G2 AM9L 150/200/250/ML-8MC 1G1W ET * 	84 209 40	Světlomet
	2390 HF SENZOR	76 412 00	Senzor, příslušenství
	Komponenty systému Wireless Connect		
	Spínač LMS 23 EasyAir 4B	79 184 00	Bezdrátový spínač
	LMS 23 Senzor EasyAir Occu-DL ZGP	79 183 00	Bezdrátový spínač



Wireless Connect



LiveLink Ready



Multicolour



Multilumen



Kompensace emisí CO₂

Všechny
**podrobnosti k
twenty3 online!**



trilux-twenty3.com

24/46-GH-CZ