



TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

twenty3



CALIDAD PARA TODOS LOS DÍAS

Resumen de productos 2024/2025

5 AÑOS
DE GARANTÍA




¡twenty3 va a por todas!

Más opciones en el día a día.

Gracias a la combinación de **la tecnología multilumen y multicolor**, las luminarias ALL IN combinan varios flujos luminosos y colores de luz que pueden ajustarse en la luminaria.


En algunos casos, esto significa que se dispone de más opciones de iluminación con menos productos. Esto permite a los minoristas optimizar el espacio de almacenamiento sin tener que reducir la gama.

Los instaladores se beneficiarán de la máxima flexibilidad en su actividad diaria. La intensidad luminosa y el color de luz podrán adaptarse a las condiciones locales y a los requisitos del cliente durante la instalación.



Tecnología Multilumen

El flujo luminoso de la luminaria puede conmutarse en dos o tres niveles en la luminaria. Esto permite adaptar la luz de forma óptima a las necesidades individuales.



Tecnología multicolor

¿Blanco cálido o blanco frío? Con las luminarias multicolor, sólo hay que responder a esta pregunta durante la instalación. El color de la luz puede ajustarse en la luminaria.



Para nosotros, ALL IN significa:

Multilumen y Multicolor combinados en una luminaria.



Todos los detalles:
trilux-twenty3.com



Sostenible, duradero, inteligente.



Rehabilitación sostenible con twenty3

La renovación con modernas luminarias LED puede reducir significativamente el consumo de energía. Esto protege el medio ambiente y reduce los costes de funcionamiento.


En el caso de los tipos de luminarias sostenibles de twenty3, las emisiones de CO₂ se verifican y compensan.



5 años de garantía

TRILUX twenty3 es sinónimo de calidad en el día a día. Ahora garantizamos esta calidad durante más tiempo: 5 años de garantía para la gama twenty3*.

*Se aplican las condiciones de garantía de TRILUX GmbH & Co. KG.

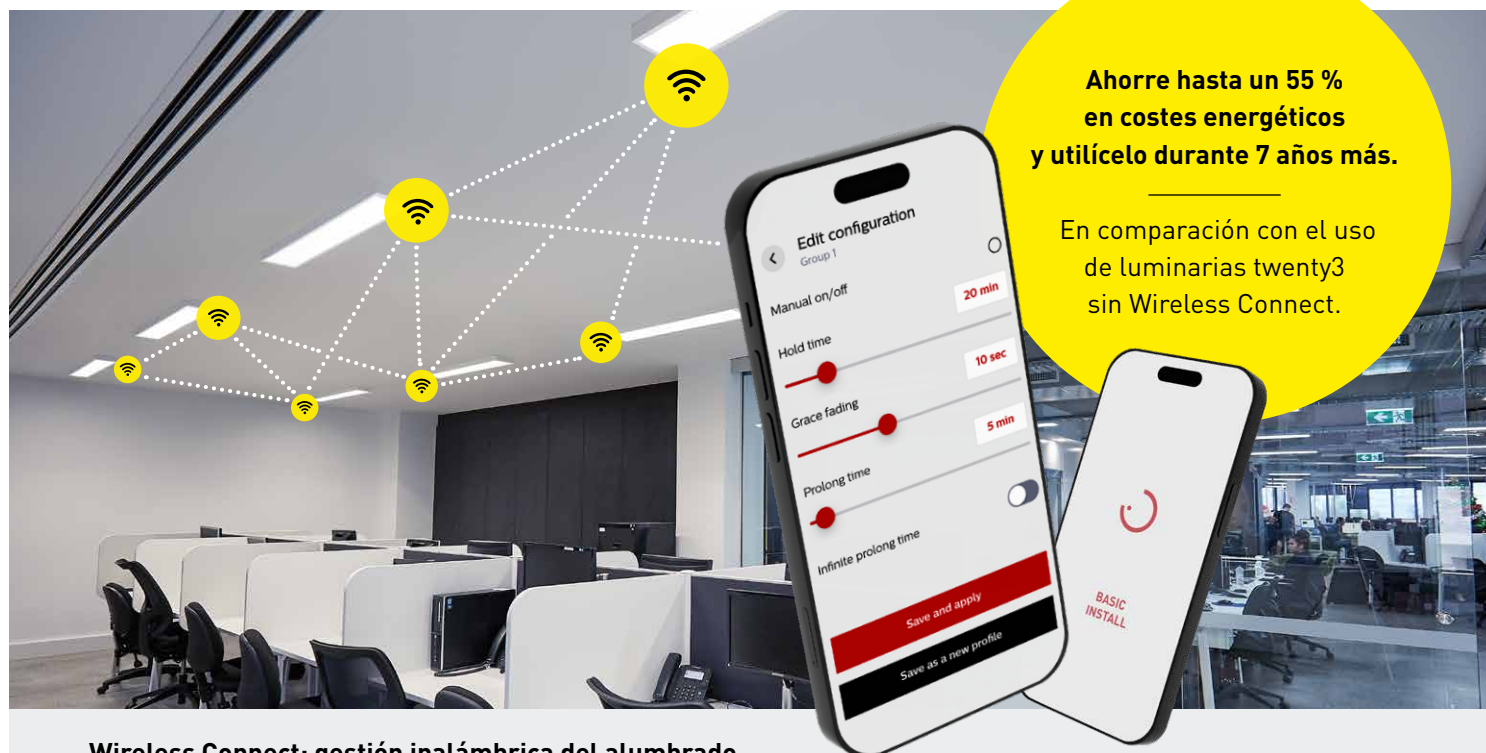

**Ahorre hasta un 55 %
en costes energéticos
y utilícelo durante 7 años más.**


En comparación con el uso
de luminarias twenty3
sin Wireless Connect.

Wireless Connect: gestión inalámbrica del alumbrado

El uso de sistemas de gestión del alumbrado permite maximizar la eficiencia y la economía de la iluminación. Se reducen el consumo de energía y los costes de funcionamiento, al tiempo que se prolonga el tiempo de utilización de las luminarias.

Con twenty3 Wireless Connect, estas ventajas son especialmente fáciles de conseguir: No se necesita cableado adicional y todo el sistema puede controlarse cómodamente a través de una aplicación.

Luminarias TRILUX twenty3 LED

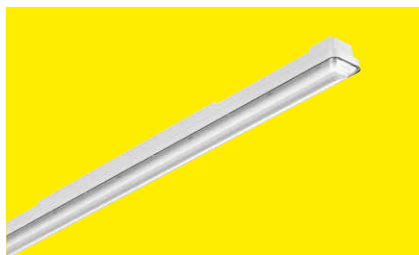

2310

Luminaria LED estancia

- Parkings
- Almacenes
- Zonas de producción
- Zonas exteriores cubiertas



Dimensiones (L x An x Al):

1200: 1.257 x 102 x 91 mm

1500: 1.552 x 102 x 91 mm

Flujo luminoso de luminaria:

1200: 4.000 lm

1500: Multilumen: 6.000 lm,
4.000 lm

Reproducción cromática / temperatura de color:

Ra > 80 / 4.000 K

Potencia conectada:

33 W, 33 / 23 W

Grado/clase de protección:

IP66 / IK08, SK I

Peso:

1200: 2,3 kg

1500: 2,6 kg



2315 G4

Luminaria LED estancia

- Parkings
- Almacenes
- Zonas de producción
- Zonas exteriores cubiertas



Dimensiones (L x An x Al):

1200: 1.233 x 60,5 x 60 mm

1500: 1.533 x 60,5 x 60 mm

Versión con cableado continuo
(+LV): L = 1.270 / 1.570 mm

Flujo luminoso de luminaria:

1200: Multilumen: 3.800 lm,
2.600 lm

1500: Multilumen: 5.600 lm,
3.800 lm

Reproducción cromática / temperatura de color:

Ra > 80

Multicolor: 4.000 K, 6.500 K

Potencia conectada:

48/33 W, 32/22 W

Grado/clase de protección:

IP65 / IK08, SK I

Peso:

1200: 0,9 kg

1500: 1,1 kg



2325 G3

Downlight LED plano

- Zonas de recepción
- Hoteles y restaurantes
- Espacios de venta y exposición
- Pasillos



Dimensiones:

Ø 170 x 43 mm

Ø 230 x 43 mm

Flujo luminoso de luminaria:

Multilumen: 2.000 lm, 1.400 lm,
800 lm

Temperatura de color:

3.000 K, 4.000 K,

Multicolour: 3.000 K, 4.000 K

Potencia conectada:

19/13/8 W

Grado de protección:

IP20 / IP44 (sala) / IK02

Clase de protección:

SK II

Peso:

0,4 kg, 0,5 kg



Descubra todos los detalles online



2330 G3

Inserto LED

- Pasillos
- Vestíbulos
- Oficinas y puestos de trabajo con pantallas
- Salas de reuniones



Dimensiones (L x An x Al):

595 x 595 x 34 mm

Flujo luminoso de luminaria:

Multilumen: 3.600 lm, 2.900 lm

Reproducción cromática / temperatura de color:

Ra > 80

Multicolour: 3.000 K, 4.000 K

Potencia conectada:

31/24 W

Grado/clase de protección:

IP20 / IK02, SK I

Peso:


2,2 kg



2340 G2

Aplique LED mural y luminaria LED de techo

- Pasillos
- Escaleras
- Zonas de entrada
- Zonas comunes

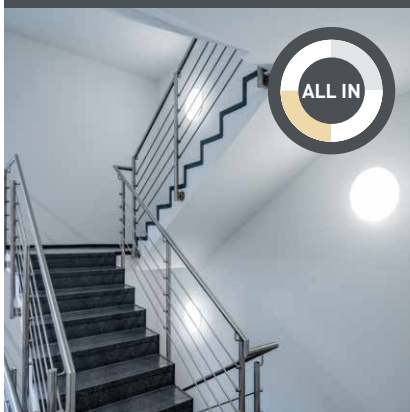

Dimensiones:

WD1: Ø 330 x 85 mm

WD2: Ø 400 x 88 mm

Flujo luminoso de luminaria:

WD1: Multilumen: 1.400, 800 lm

WD2: Multilumen: 2.200, 1.400 lm

Temperatura de color:

Multicolour: 3.000 K, 4.000 K

Potencia conectada:

12/8 S, 19/14 S

Grado/clase de protección:

IP20 / IK02, SK I

Peso:

0,6 kg, 0,9 kg



2345 G2

Aplique y plafón LED IP65

- Pasillos y escaleras
- Zonas de entrada
- Entornos húmedos
- Zonas exteriores cubiertas



Dimensiones:

Ø 300 x 85 mm

Flujo luminoso de luminaria:

Multilumen: 2.000 lm, 1.400 lm, 1.000 lm

Temperatura de color:

Multicolour: 3.000 K, 4.000 K

Potencia conectada:


19/12/9 W

Grado/clase de protección:

IP65 / IK10, SK II

Peso:

0,8 kg

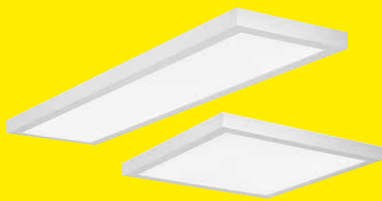

2350 G4

Luminaria LED adosable

- Oficinas
- Pasillos y vestíbulos
- Salas de reuniones
- Superficies de venta



Dimensiones (L x An x Al):

D: 602 x 602 x 50 mm
D2: 1202 x 302 x 50 mm
D3: 1502 x 302 x 50 mm

Flujo luminoso de luminaria:

D: Multilumen: 3.600 lm, 2.900 lm
D2: Multilumen: 4.000 lm, 3.000 lm
D3: Multilumen: 6.000 lm, 4.000 lm

Reproducción cromática / temperatura de color:

Ra > 80
Multicolour: 3.000 K, 4.000 K

Potencia conectada:


D: 33/25 W, D2: 36/30 W
D3: 54/38 W

Grado / clase de protección:

IP20 / IK02, SK I

Peso:

D: 2,8 kg, D2: 3,4 kg, D3: 4,2 kg

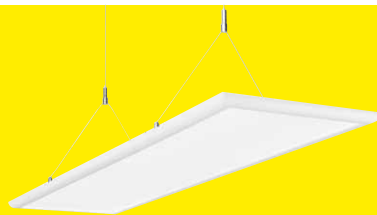

2360 G2

Luminaria LED suspendida

- Oficinas
- Salas de reuniones
- Bancos
- Escuelas y centros educativos



Dimensiones (L x An x Al):

H1: 1.200 x 300 x 20 mm
H2: 1.500 x 300 x 20 mm

Flujo luminoso de luminaria:

Multilumen: 4.400 lm, 3.400 lm
Multilumen: 6.000 lm, 4.700 lm

Reproducción cromática / temperatura de color:

Ra > 80
Multicolour: 3.000 K, 4.000 K

Potencia conectada:

34/26 W
46/36 W

Grado/clase de protección:

IP20 / IK02, SK II

Peso:

H1: ET 5,3 kg, ETDD: 5,5 kg
H2: ET 5,8 kg, ETDD: 6,0 kg



2370

Luminaria LED de mástil

- Vías públicas
- Vías de fábrica
- Vías ciclistas y peatonales
- Zonas de aparcamiento



Dimensiones (L x An x Al):

488 x 287 x 103 mm
705 x 331 x 113 mm

Flujo luminoso de luminaria:

Multilumen: 7.500 lm, 4.200 lm,
1.800 lm
Multilumen: 20.000 lm, 15.000 lm,
10.000 lm

Temperatura de color:

3.000 K, 4.000 K

Potencia conectada:

62/35/15 W
166/125/83 W

Grado/clase de protección:

IP66, SK II

Peso:

4,3 kg, 7,1 kg



2375

Luminaria LED
de mástil

- Calles residenciales
- Aparcamientos
- Zonas peatonales
- Vías ciclistas y peatonales



Dimensiones:
Ø 300 x 475 mm

Flujo luminoso de luminaria:
Multilumen: 5.000 lm / 3.200 lm

Temperatura de color:
Multicolor: 3.000 K / 4.000 K

Potencia conectada:
42/30 W

Grado/clase de protección:
IP66 / IK08, SK II

Peso:
4,2 kg

2375 disponibles a partir de Q4/2024



2380 G3

Proyector LED para naves

- Salas de congresos y de exposición
- Centros de producción
- Almacenes
- Entornos húmedos



Dimensiones:
Ø 270 x 160 mm
Ø 310 x 170 mm

Flujo luminoso de luminaria:
10.000 lm, 20.000 lm, 30.000 lm

Temperatura de color:
4.000 K

Potencia conectada:
77 W, 150 W, 230 W

Grado/clase de protección:
IP65 / IK08, SK I

Peso:
2,3 kg, 2,7 kg, 3,5 kg



2390 G2

Proyector LED

- Instalaciones exteriores
- Obras de construcción
- Instalaciones portuarias y astilleros
- Almacenes y espacio de contenedores



Dimensiones (L x An x Al):
Pequeño: 241 x 309 x 48 mm
Medio: 361 x 399 x 59 mm
Grande: 419 x 449 x 61 mm

Flujo luminoso de luminaria:
Multilumen
Pequeño: 5.000, 3.000, 2.000 lm
Medio: 15.000, 10.000, 8.000 lm
Grande: 25.000, 20.000, 15.000 lm

Temperatura de color:
Multicolor: 3.000 K, 4.000 K

Potencia conectada:
Pequeño: 40/22/14 W
Media: 120/73/56 W
Grande: 160/126/90 W

Grado/clase de protección:
IP65 / IK08, SK I

Peso:
1,5 kg, 4,2 kg, 5,7 kg

Todas las variantes de **twenty3**

	Denominación del producto	TOC	Descripción
2310	2310 12 B 40-840 ET PC	79 227 40	Luminaria estanca
	2310 12 B 40-840 ET	79 228 40	Luminaria estanca
	2310 15 B 40/60/ML-840 ET PC *	79 229 40	Luminaria estanca
	2310 15 B 40/60/ML-840 ET *	79 230 40	Luminaria estanca
	2310 ZLV/525/12	79 231 00	Cableado pasante, accesorios
	2310 ZLV/525/15	79 232 00	Cableado pasante, accesorios
2315	2315 G4 1200 38/26/ML-8MC ET PC * 	84 274 40	Luminaria estanca
	2315 G4 1500 55/38/ML-8MC ET PC * 	84 275 40	Luminaria estanca
	2315 G4 1200 38/26/ML-8MC ET PC + LV * 	84 276 40	Luminaria estanca
	2315 G4 1500 55/38/ML-8MC ET PC + LV * 	84 277 40	Luminaria estanca
	2315 G4 S 1200 38/26/ML-840 ET PC +LV * 	84 287 40	Luminaria estanca
	2315 G4 S 1500 55/38/ML-840 ET PC +LV * 	84 288 40	Luminaria estanca
2325	2325 G3 C05 0A LED 20/14/08/ML-8MC ET * 	77 911 40	Downlight plano
	2325 G3 C07 0A LED 20/14/08/ML-8MC ET * 	77 912 40	Downlight plano
	2325 G3 C05 S 0A LED 20/14/08/ML-840 ET * 	77 909 40	Downlight plano
	2325 G3 C07 S 0A LED 20/14/08/ML-840 ET * 	77 910 40	Downlight plano
	2325 G3 C05 SP 200	81 206 00	Anillo de renovación, accesorios
	2325 G3 C07 SP 250	81 205 00	Anillo de renovación, accesorios
2330	2330 G3 M73 PW19 36/29/ML-840 ET *	76 319 40	Luminaria empotrable
	2330 G3 M73 PW19 36/29/ML-865 ET *	77 677 40	Luminaria empotrable
	2330 G3 M73 PW19 36/29/ML-8MC ET * 	77 985 40	Luminaria empotrable
	2330 G3 M73 PW19 3600-8MC ETDD  	77 986 51	Luminaria empotrable; Inserto incl. fusible
	2330 G3 M73 PW19 3600-8MC ETWD  	88 802 65	Luminaria empotrable; Inserto incl. fusible
	2330 G3 S M73 PW19 36/29/ML-840 ET * 	83 328 40	Luminaria empotrable
2340	2340 G2 WD1 LED 14/08/ML-8MC ET *	77 901 40	Aplique mural y luminaria de techo
	2340 G2 WD1 LED 14/08/ML-8MC ET + HFS *	77 902 40	Aplique mural y luminaria de techo
	2340 G2 WD2 LED 22/16/ML-8MC ET *	77 903 40	Aplique mural y luminaria de techo
	2340 G2 WD2 LED 22/16/ML-8MC ET + HFS *	77 904 40	Aplique mural y luminaria de techo
2345	2345 G2 WD1 20/14/10/ML-8MC ET *	77 906 40	Aplique mural y luminaria de techo IP65
	2345 G2 WD1 20/14/10/ML-8MC ET + HFS *	77 908 40	Aplique mural y luminaria de techo IP65
2350	2350 G4 D PW19 36/29/ML-8MC ET *	85 372 40	Luminaria adosable cuadrada
	2350 G4 D PW19 3600-8MC ETWD  	85 379 65	Luminaria adosable cuadrada
	2350 G4 D2 PW19 40/30/ML-8MC ET *	85 373 40	Luz larga de superficie
	2350 G4 D2 PW19 4000-8MC ETDD  	85 374 51	Luz larga de superficie
	2350 G4 D2 PW19 4000-8MC ETWD  	85 377 65	Luz larga de superficie
	2350 G4 D3 PW19 60/40/ML-8MC ET *	85 375 40	Luz larga de superficie
	2350 G4 D3 PW19 6000-8MC ETDD  	85 376 51	Luz larga de superficie
	2350 G4 D3 PW19 4400-8MC ETWD  	85 378 65	Luz larga de superficie
	2350 G4 D3 PW19 4400-8MC ETWD  	85 378 65	Luz larga de superficie
2360	2360 G2 H1 PW19-IL 34/44/ML-8MC ET *	89 090 40	Luminaria suspendida
	2360 G2 H1 PW19-IL 4400-8MC ETDD  	89 091 51	Luminaria suspendida
	2360 G2 H2 PW19-IL 47/60/ML-8MC ET *	89 092 40	Luminaria suspendida
	2360 G2 H2 PW19-IL 6000-8MC ETDD  	89 093 51	Luminaria suspendida
2370	2370 AB21L/18/42/75/ML-730 ET 26 *	82 605 40	Luminaria de mástil
	2370 AB21L/18/42/75/ML-740 ET 26 *	82 606 40	Luminaria de mástil
	2370 AB21L/100/150/200/ML-730 ET 26 *	82 607 40	Luminaria de mástil
	2370 AB21L/100/150/200/ML-740 ET 26 *	82 608 40	Luminaria de mástil
	2370/42 REDUCTOR	84 344 00	Accesorios de montaje
2375	2375 AB21L/32/50-7MC 1G1W ET *	84 257 40	Luminaria de mástil
	2375 RB7L/32/50-7MC 1G1W ET *	84 258 40	Luminaria de mástil
	2375/42 REDUCTOR	98 283 00	Accesorios de montaje
2380	2380 G3 TB 10000-840 ET	79 594 40	Proyector para naves
	2380 G3 TB 20000-840 ET	79 592 40	Proyector para naves
	2380 G3 TB 30000-840 ET	79 593 40	Proyector para naves
	2380 G3 SENSOR HF	79 595 00	Sensor, accesorios
	2380 G3 SENSOR HF RMC	79 596 00	Mando a distancia con sensor, accesorios
2390	2390 G2 AM9L 20/30/50/ML-8MC 1G1W ET *	84 207 40	Proyector
	2390 G2 AM9L 80/100/150/ML-8MC 1G1W ET *	84 208 40	Proyector
	2390 G2 AM9L 150/200/250/ML-8MC 1G1W ET *	84 209 40	Proyector
	2390 SENSOR HF	76 412 00	Sensor, accesorios
	Componentes del sistema Wireless Connect		
	LMS 23 EasyAir 4B Switch	79 184 00	Interrupción de radio
	LMS 23 Sensor EasyAir Occu-DL ZGP	79 183 00	Sensor inalámbrico



Wireless Connect



LiveLink Ready



Multicolour



Multilumen



Compensación de emisiones de CO₂

¡Todos los
detalles sobre
twenty3
en línea!



trilux-twenty3.com

24/46-GH-E