


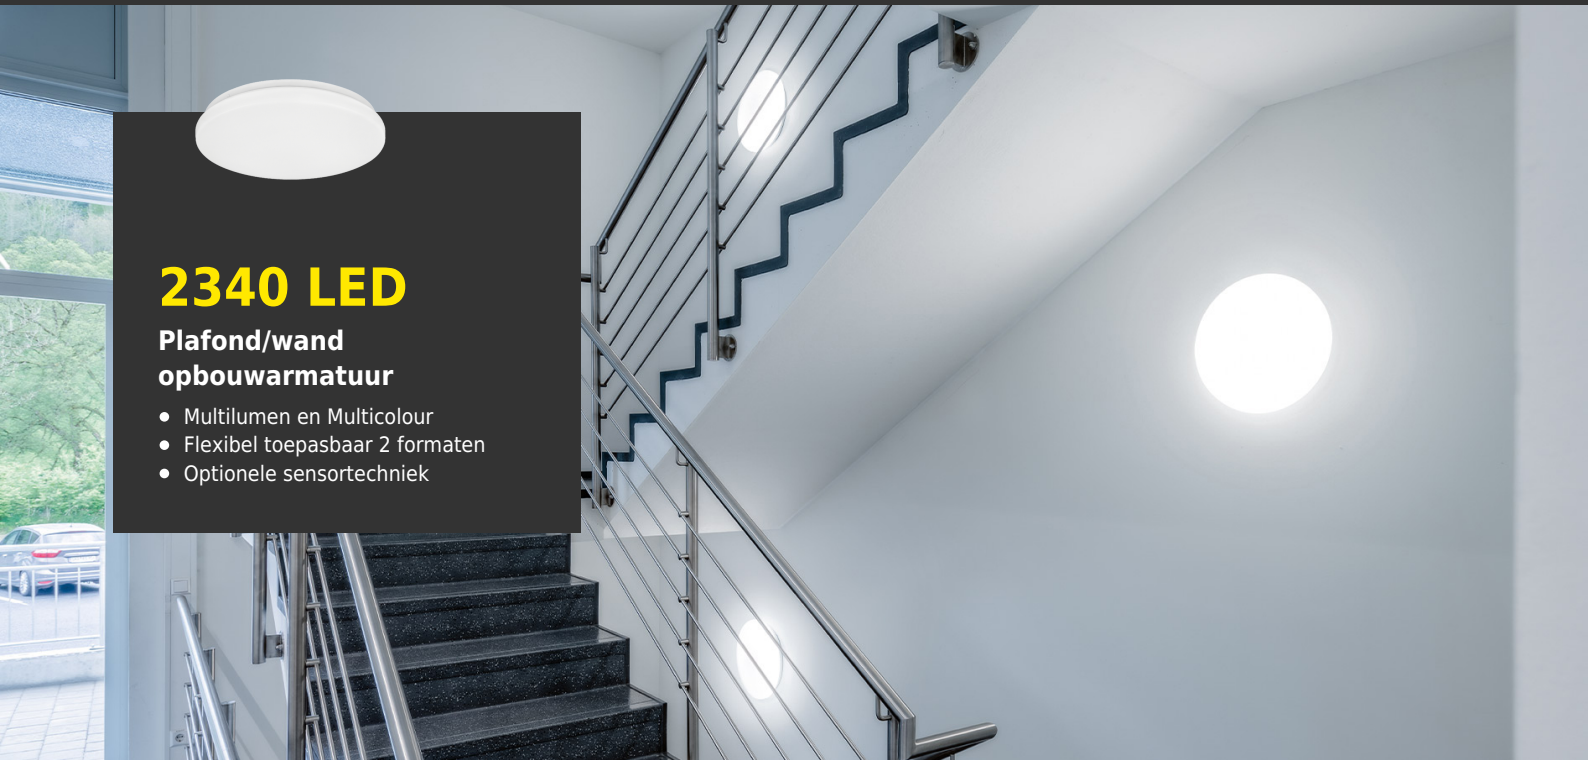

2340 LED

Plafond/wand opbouwarmatuur

- Multilumen en Multicolour
- Flexibel toepasbaar 2 formaten
- Optionele sensortechniek

De 2340 LED is dé oplossing voor o.a. gangen, trappenhuizen, entrees en verblijfsruimten in hotels, restaurants, woonruimten, onderwijsinstellingen, gezondheids- en verpleegcentra. Zowel toe te passen als plafond- en wandarmatuur. Met de standaard multilumenfunctie kan d.m.v. een DIP switch de gewenste lumen output eenvoudig aangepast worden voor het juiste lichtniveau. Een 1-op-1 vervanging van huidige armaturen met verschillende wattages. Daarmee klaar jij de klus!

Waarom je met het 2340 LED opbouwarmatuur de klus klaart

- Armatuurlichtstroom flexibel instelbaar dankzij Multilumen-functie.
- Optioneel met geïntegreerde HF bewegingssensor.
- Homogene frontale lichtuitstraling met zachte indirecte plafond- of wandverlichting.
- Vervanging van conventionele armaturen bij een relighting.
- Tijdsbesparing door snelle en eenvoudige montage dankzij functionele bajonetsluiting en boorsjabloon.
- Hoge efficiëntie (max. 115 lm/W).
- Betrouwbare levensduur (50.000 u, L70).

2340 LED in één oogopslag

Afmetingen

WD 1: Ø 330 x 85 mm
WD 2: Ø 400 x 88 mm

Armatuurlichtstroom

WD 1: 1.400, 800 lm (Multilumen)
WD 2: 2.200 lm, 1.600 lm (Multilumen)

Kleurtemperatuur

3.000 K, 4.000 K (Multicolour)

Aansluitvermogen

WD 1: 12 W, 8 W
WD 2: 19 W, 14 W

Beschermklasse / Beschermcategorie

IP20 / IK02 / I

Gewicht

0,6 kg, 09 kg

Levensduur

50.000 h (L70)

Alle uitvoeringen van de 2340 LED

Productaanduiding	Artikelnummer	Lichtstroom [lm]	Wattage [W]	Lichtkleur [K]	Afmetingen Ø	Gewicht
Multicolour / Multilumen (lichtkleur en lichtstroom instelbaar)						
2340 G2 WD1 LED 14/08/ML-8MC ET	7790140	1.400 / 800	12 W/ 8 W	4.000 / 3.000	Ø 330 x 85 mm	1 x 18 W / 1 x 26 W
2340 G2 WD2 LED 22/16/ML-8MC ET	7790340	2.200 / 1.600	19 W/ 14 W	4.000 / 3.000	Ø 400 x 88 mm	1 x 36 W TC-F
Multicolour / Multilumen (lichtkleur en lichtstroom instelbaar) + bewegingssensor						
2340 G2 WD1 LED 14/08/ML-8MC ET+HFS	7790240	1.400 / 800	12 W/ 8 W	4.000 / 3.000	Ø 330 x 85 mm	1 x 18 W / 1 x 26 W
2340 G2 WD2 LED 22/16/ML-8MC ET+HFS	7790440	2.200 / 1.600	19 W/ 14 W	4.000 / 3.000	Ø 400 x 88 mm	1 x 36 W TC-F

Alle technische gegevens evenals gewicht en afmetingen worden zorgvuldig voorbereid. Fouten voorbehouden. Productillustraties zijn voorbeelden en kunnen afwijken van het origineel. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die de voortgang dienen.