


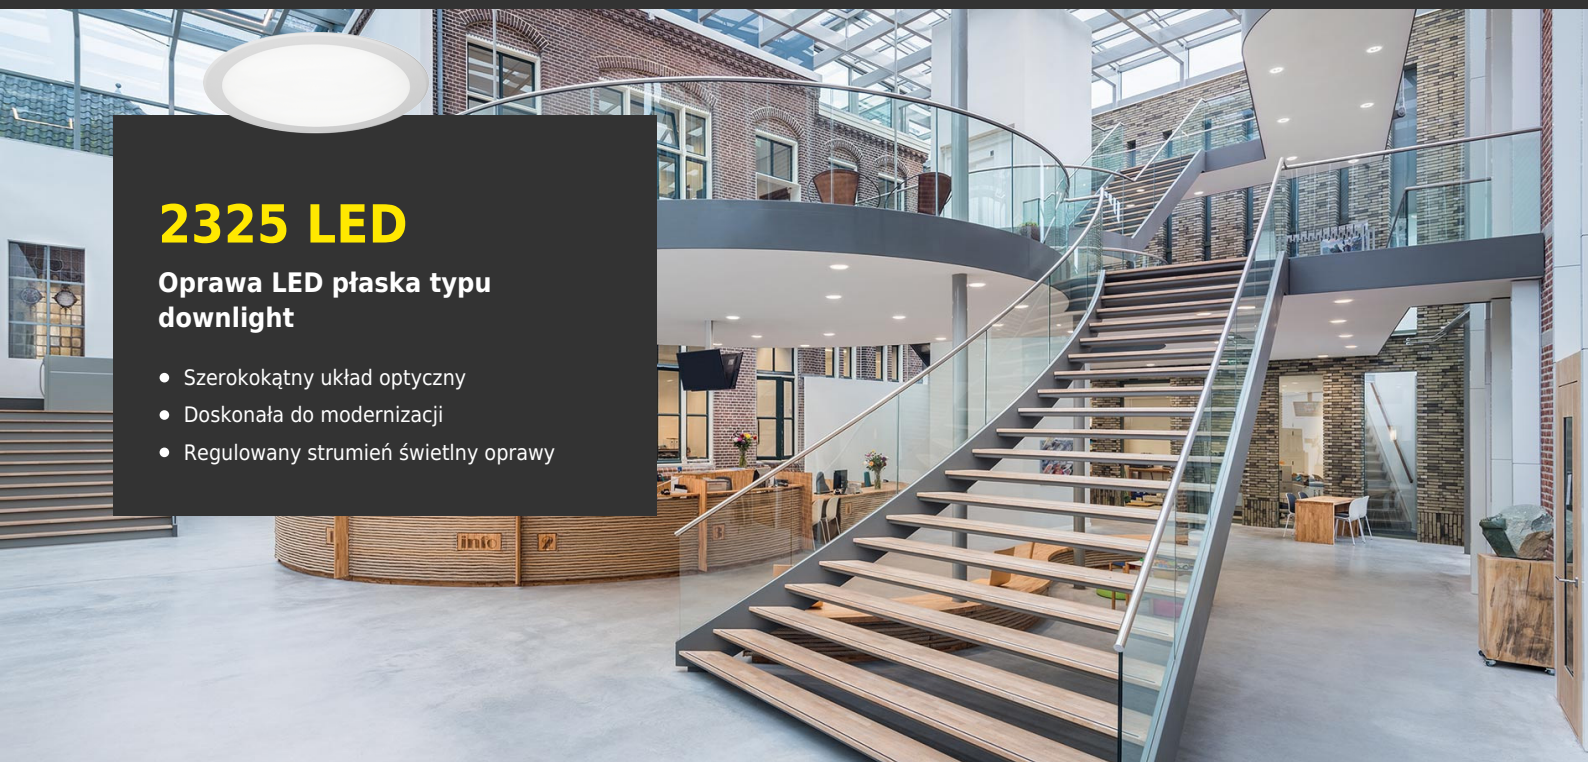

2325 LED

Oprawa LED płaska typu downlight

- Szerokokątny układ optyczny
- Doskonała do modernizacji
- Regulowany strumień świetlny oprawy

Oprawa 2310 LED jest wyjątkowo odporna na warunki atmosferyczne. Z tego względu nadaje się do pomieszczeń takich jak parkingi wielopoziomowe, magazyny, obszary produkcyjne oraz zadaszone strefy zewnętrzne. Jako sprawdzony zamiennik opraw klasycznych na oprawy LED jest bardzo wytrzymała, a do tego łatwa w montażu. Posiada funkcję Multilumen. Dzięki tej oprawie zrealizujesz swoje zadanie!

Dlaczego dzięki oprawie LED 2325 G3 typu downlight wykonasz zadanie

- NOWOŚĆ: Multilumen i Multicolour: możliwość regulacji strumienia świetlnego oprawy (2.000 lm, 1.400 lm, 800 lm) i barwy światła (3.000 K, 4.000 K).
- NOWOŚĆ: Z pierścieniami renowacyjnymi odpowiednimi do otworów w suficie od 150 mm do 250 mm.
- Beznarzędziowa instalacja sufitowa dzięki sprężynom szybkiego montażu.
- Bardzo mała głębokość montażowa (43 mm wraz z zasilaczem).
- Przyjemny efekt świetlny dzięki równomiernemu oświetleniu.
- Wysoka wydajność (do 105 lm/W).
- Trwałość (50 000 h, L70).
- Zrównoważone oprawy 2325 S o wyższej wydajności i żywotności.

2325 LED w skrócie

Wymiary (dł. x szer. wys.)	Ø 170 x 43 mm Ø 230 x 43 mm
Strumień świetlny oprawy	2.000 lm 1.400 lm 800 lm (Multilumen)
Temperatura barwowa	3.000 K 4.000 K
Stopień ochrony, klasa ochronności	IP20 IP44 (od strony pomieszczenia) IK02
Waga	0,4 kg 0,5 kg
Dożywotni	50.000 h (L70)

Wszystkie warianty 2325 LED

Oznaczenie produktu	TOC	Strumień świetlny [lm]	Pobór mocy [W]	Temperatura barwowa [K]	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Wymiana
Kompensacją CO2 / Multilumen						
2325 G3 C05 S OA LED 20/14/08/ML-840 ET 	7790940	2000 / 1400 / 800		4000	Ø 170 x 43 mm	1 x 13 TC-TEL / 1 x 18 TC-TEL 1 x 26 TC-TEL / 1 x 32 TC-TEL 2 x 13 TC-TEL / 2 x 18 TC-TEL
2325 G3 C07 S OA LED 20/14/08/ML-840 ET 	7791040	2000 / 1400 / 800		4000	Ø 230 x 43 mm	1 x 13 TC-TEL / 1 x 18 TC-TEL 1 x 26 TC-TEL / 1 x 32 TC-TEL 2 x 13 TC-TEL / 2 x 18 TC-TEL
Multicolour / Multilumen (regulowana barwa światła i strumień świetlny oprawy)						
2325 G3 C05 OA LED 20/14/08/ML-8MC ET	7791140	2000 / 1400 / 800	19 / 13 / 8	3000 / 4000	Ø 170 x 43 mm	1 x 13 TC-TEL / 1 x 18 TC-TEL 1 x 26 TC-TEL / 1 x 32 TC-TEL 2 x 13 TC-TEL / 2 x 18 TC-TEL
2325 G3 C07 OA LED 20/14/08/ML-8MC ET	7791240	2000 / 1400 / 800	19 / 13 / 8	3000 / 4000	Ø 230 x 43 mm	1 x 13 TC-TEL / 1 x 18 TC-TEL 1 x 26 TC-TEL / 1 x 32 TC-TEL 2 x 13 TC-TEL / 2 x 18 TC-TEL

Akcesoria do 2325 LED

Oznaczenie produktu	TOC	Opis	Kolor	Wymiary dł. x szer. x wys. [mm]	Waga
2325 G3 C05 SP 200	8120600	Akcesoria montażowe / pierścień renowacyjny do wycięć sufitowych Ø 150 - 200 mm.	biały	Ø 215 x 11	0,1 kg
2325 G3 C07 SP 250	8120500	Akcesoria montażowe / pierścień renowacyjny do wycięć sufitowych Ø 150 - 200 mm.	biały	Ø 275 x 11	0,1 kg

Wszystkie dane techniczne, jak również dane dotyczące wagi i wymiarów zostały starannie opracowane. Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów. Ilustracje produktów są przykładowe i mogą odbiegać od oryginału. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w celu zapewnienia dalszego rozwoju.