


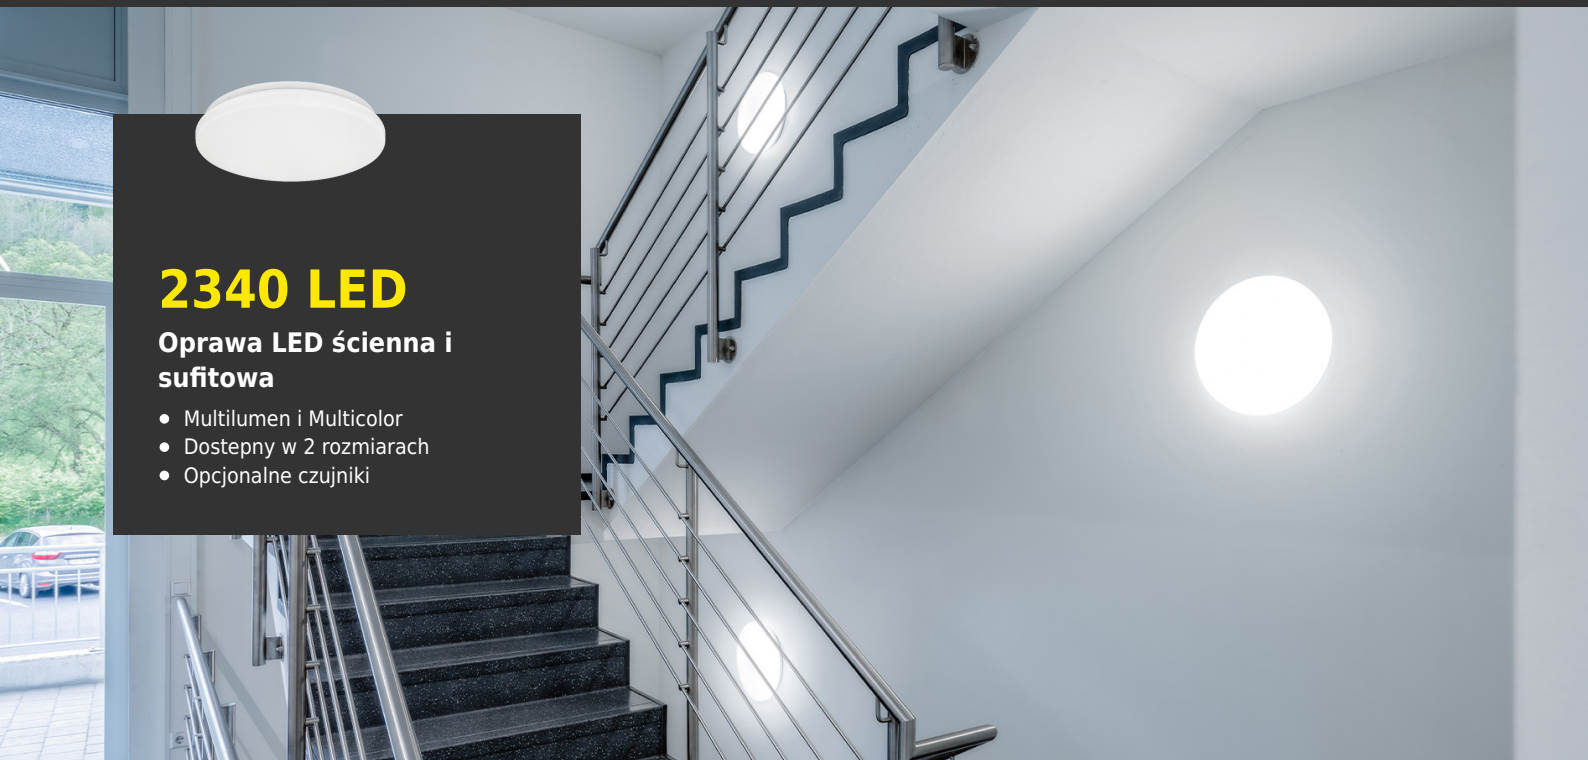

2340 LED

Oprawa LED ścienna i sufitowa

- Multilumen i Multicolor
- Dostępny w 2 rozmiarach
- Opcjonalne czujniki

Oprawa LED 2340 jest niezwykle wszechstronna w zastosowaniu. Czy jako oprawa ścienna, czy sufitowa, dzięki funkcji Multilumen spełnia niemal wszystkie zadania oświetleniowe w dwóch etapach na rozmiar. Obszary zastosowania to korytarze, klatki schodowe, strefy wejściowe, pomieszczenia rekreacyjne, hotele, restauracje, pomieszczenia mieszkalne, placówki edukacyjne, opieki zdrowotnej i opiekuńcze. Dzięki tej oprawie zrealizujesz swoje plany!

Dlaczego dzięki oprawie ściennej i sufitowej 2340 LED wykonasz zadanie

- Zmiana strumienia świetlnego oprawy dzięki funkcji Multilumen.
- Opcjonalnie z wbudowanym czujnikiem ruchu wysokiej częstotliwości
- Równomierne oświetlenie przednie z lekkim pośrednim rozjaśnieniem sufitu lub ściany
- Wymiana opraw konwencjonalnych w przypadku modernizacji
- Oszczędność czasu dzięki szybkiemu i łatwemu montażowi.
- Wysoka wydajność (do 115 lm/W).
- Trwałość (50 000 h, L70).

2340 LED w skrócie

Wymiary (dł. x szer. wys.)	WD 1: Ø 330 x 85 mm WD 2: Ø 400 x 88 mm
Strumień świetlny oprawy	WD 1: 1.400, 800 lm (Multilumen) WD 2: 2.200 lm, 1.600 lm (Multilumen)
Temperatura barwowa	3.000 K, 4.000 K (Multicolour)
Pobór mocy	WD 1: 12 W, 8 W WD 2: 19 W, 14 W
Stopień ochrony, klasa ochronności	IP20 / IK02 / I
Waga	0,6 kg, 09 kg
Dożywotni	50.000 h (L70)

Wszystkie warianty 2340 LED

Oznaczenie produktu	TOC	Strumień świetlny [lm]	Pobór mocy [W]	Temperatura barwowa [K]	Wymiary ØxH [mm]	Wymiana
Multicolour / Multilumen (regulowana barwa światła i strumień świetlny oprawy)						
2340 G2 WD1 LED 14/08/ML-8MC ET	7790140	1.400 / 800	12 W/ 8 W	4.000 / 3.000	Ø 330 x 85 mm	1 x 18 W / 1 x 26 W
2340 G2 WD2 LED 22/16/ML-8MC ET	7790340	2.200 / 1.600	19 W/ 14 W	4.000 / 3.000	Ø 400 x 88 mm	1 x 36 W TC-F
Multicolour / Multilumen (regulowana barwa światła i strumień świetlny oprawy) z czujnikiem ruchu						
2340 G2 WD1 LED 14/08/ML-8MC ET+HFS	7790240	1.400 / 800	12 W/ 8 W	4.000 / 3.000	Ø 330 x 85 mm	1 x 18 W / 1 x 26 W
2340 G2 WD2 LED 22/16/ML-8MC ET+HFS	7790440	2.200 / 1.600	19 W/ 14 W	4.000 / 3.000	Ø 400 x 88 mm	1 x 36 W TC-F

Wszystkie dane techniczne, jak również dane dotyczące wagi i wymiarów zostały starannie opracowane. Zastrzega się możliwość wystąpienia błędów. Ilustracje produktów są przykładowe i mogą odbiegać od oryginału. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w celu zapewnienia dalszego rozwoju.